

PORTEUR ELECTROMAGNETIQUE 230Vac

SAV 531.40F

Utilisation :

Pour le levage et transport de pièces unique ou en vrac (vis, copeaux, déchets ferreux, ...)

Caractéristiques :


- Electroaimant fonctionnant en 230 Vac
- Longueur de câble 3 mètres
- Bouton Marche/Arrêt avec voyant intégré
- Fusible de protection
- Coefficient de sécurité x2 suivant EN13155
- Service 100%

Pour atteindre la force nominale indiquée, il faut que la pièce à manutentionner soit d'épaisseur suffisante et recouvre entièrement la surface magnétique.



Modèle		F-105	F-160	F-210	F-250	F-310
Force nominale de levage*	kg	250	550	1200	1800	2500
A	mm	105	160	210	250	310
B	mm	60	90	100	110	110
C	mm	190	210	260	270	270
ØD	mm	35	40	60	60	60
Tension	Vac	230	230	230	230	230
Puissance	W	30	40	130	200	250
Poids	kg	6	16	29	42	70

*avec coefficient de sécurité x2, suivant norme EN13155



Exemple de commande:

Porteur électromagnétique

SAV 531.40F - 210 - 230

Désignation

SAV N° - type - tension

PORTEUR ELECTROMAGNETIQUE 110Vcc

SAV 531.40C

Utilisation :

Pour le levage et transport de pièces unique ou en vrac (vis, copeaux, déchets ferreux, ...)

Caractéristiques :


- Electroaimant fonctionnant en 110 Vcc (24Vcc sur demande)
- Longueur de câble 3 mètres
- Coefficient de sécurité x2 suivant EN13155
- Service 100%

Pour atteindre la force nominale indiquée, il faut que la pièce à manutentionner soit d'épaisseur suffisante et recouvre entièrement la surface magnétique.



Modèle		C-105	C-160	C-210	C-250	C-310
Force nominale de levage*	kg	250	550	1200	1800	2500
A	mm	105	160	210	250	310
B	mm	60	90	100	110	110
C	mm	110	125	170	180	180
ØD	mm	35	40	60	60	60
Tension	Vcc	110	110	110	110	110
Puissance	W	30	40	130	200	250
Poids	kg	5	15	27	40	68

*avec coefficient de sécurité x2, suivant norme EN13155

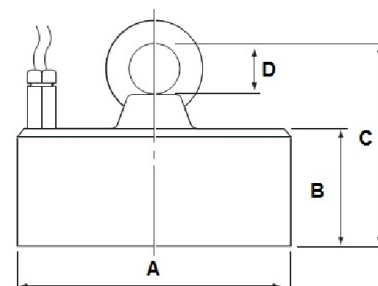

Exemple de commande:

Porteur électromagnétique

SAV 531.40C - 210 - 110

Désignation

SAV N° - type - tension