

PLAQUES MAGNETIQUES

SAV 100.03PN

Avec plaque de nettoyage amovible

Conception :

Construction robuste - Grande force d'attraction
Pour bande transporteuse (voir Largeur active)

Température : 80°C (Neodyme)-250°C (Ferrite)

Matière : Neodyme ou Ferrite



Type 100.03NA avec glissière pour nettoyage

Dimensions en mm				Type aimant	Induction en G	H travail maxi. en mm	Fixation	Poids en kg
Longueur	Largeur	Hauteur	Larg. Active					
350	320	43	300	Fe	1300	220	4 x M8	28
350	420	43	400	Fe	1300	220	4 x M8	34
505	520	83	500	Fe	2000	270	4 x M10	110
505	720	83	700	Fe	2000	270	4 x M10	167
350	320	143	300	Fe	2250	300	4 x M8	80
350	420	143	400	Fe	2250	300	4 x M8	102
505	720	143	700	Fe	2250	300	4 x M10	222
750	630	183	610	Fe	2700	450	4 x M12	410
750	630	253	610	Fe	2700	480	4 x M12	510
620	450	126	430	Nd	6300	320	4 x M10	270
450	620	126	600	Nd	6300	320	4 x M10	270

Hauteur en mm	Distance de travail en mm					
	Ø 5	Ø 12	M5- M6	M8- M10	Clé	Clous
43-Fe	60	75	95	95	160	220
83-Fe	100	100	110	110	220	270
143-Fe	110	110	140	140	230	300
183-Fe	150	160	185	195	370	450
126-Nd	150	150	185	185	300	320

Toutes dimensions et exécution sur demande

Exemple de commande:

Plaque magnétique

SAV 100.03PN - 350x320x43 - F

Désignation

SAV N° - dimensions - aimant

PLAQUES MAGNETIQUES

SAV 100.03SC


Pour collecter les pièces ferreuses

Conception :

Champ magnétique profond
Surface magnétique en acier inoxydable

Température : 150°C Ferrite - 80°C Neodyme

Matière : Ferrite ou Neodyme

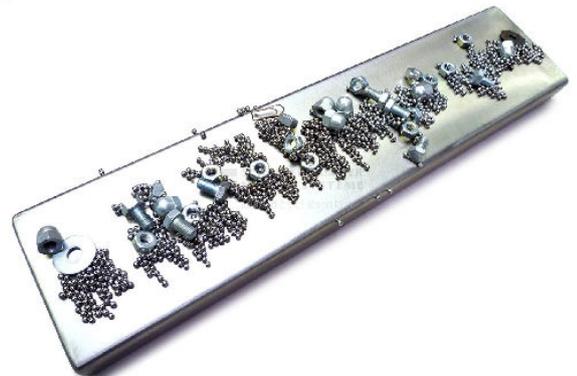

Dimensions en mm					Type aimant	Fixation	Dimensions en mm			Type aimant	Fixation
Longueur	Largeur	Hauteur					Longueur	Largeur	Hauteur		
155	112	35	Fe	2x M8x10-100	155	112	41,5	Nd	2x M8x15-100		
240	112	35	Fe	2x M8x10-100	240	112	41,5	Nd	2x M8x15-100		
315	112	35	Fe	2x M8x10-150	315	112	41,5	Nd	2x M8x15-150		
395	112	35	Fe	3x M8x10-100	395	112	41,5	Nd	3x M8x15-100		
455	112	35	Fe	3x M8x10-150	455	112	41,5	Nd	3x M8x15-150		
155	112	55	Fe	2x M8x10-100							
240	112	55	Fe	2x M8x10-100							
315	112	55	Fe	2x M8x10-150							
395	112	55	Fe	3x M8x10-100							
455	112	55	Fe	3x M8x10-150							

Distance de travail en mm			
Hauteur en mm	Ø5x25	Ø5x75	M16
35-Fe	70	90	55
55-Fe	75	100	60
41,5-Nd	110	125	85

Toutes dimensions et exécution sur demande

Exemple de commande:

Plaque magnétique

SAV 100.03SC - 155x112x35 - F

Désignation

SAV N° - Dimensions - Aimant