

BARREAUX MAGNETIQUES

SAV 100.11

Version étanche en acier inoxydable

Conception :


Totalement étanche en acier inoxydable
Construction robuste
Grande force d'attraction
Sans entretien

Température : 80°C(version Nd) à 250°C(version Fe)

Matière : Neodyme ou Ferrite

Option :

Embouts lisses
Embouts avec tiges filetées

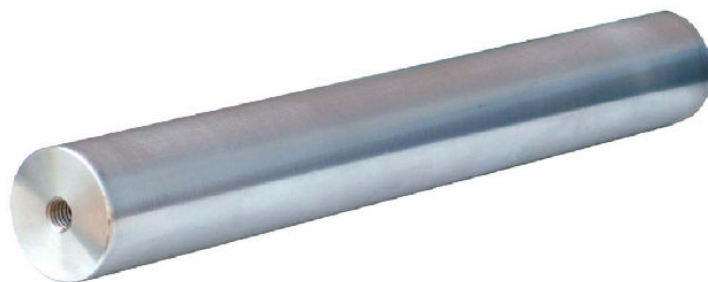

Dimensions en mm				Type aimant	Induction en G	Poids en kg
Ø	L	Lactive	Embouts			
10	100	63	M5x5	Nd	3200	0,10
10	125	91	M5x5	Nd	3200	0,13
10	150	111	M5x5	Nd	3200	0,16
18	100	66	M5x5	Nd	5400	0,14
18	125	89	M5x5	Nd	5400	0,22
18	150	109	M5x5	Nd	5400	0,25
18	175	131	M5x5	Nd	5400	0,29
18	200	163	M5x5	Nd	5400	0,34
19	100	61	M5x5	Nd	8300	0,22
19	150	109	M5x5	Nd	8300	0,25
19	200	163	M5x5	Nd	8300	0,34
19	225	183	M5x5	Nd	8300	0,39
22	100	66	M6x6	Nd	5800	0,26
22	125	87	M6x6	Nd	5800	0,32
22	150	111	M6x6	Nd	5800	0,39
22	175	130	M6x6	Nd	5800	0,47
22	200	162	M6x6	Nd	5800	0,52
22	225	185	M6x6	Nd	5800	0,58
22	100	66	M5x5	Nd	8500	0,26
22	125	87	M5x5	Nd	8500	0,32
22	150	109	M5x5	Nd	8500	0,39
22	200	163	M5x5	Nd	8500	0,52
22	225	183	M5x5	Nd	8500	0,58
22	250	210	M5x5	Nd	8500	0,65
25	100	66	M6x6	Nd	6500	0,33
25	125	86	M6x6	Nd	6500	0,43
25	150	107	M6x6	Nd	6500	0,53
25	175	134	M6x6	Nd	6500	0,61
25	200	160	M6x6	Nd	6500	0,70
25	225	183	M6x6	Nd	6500	0,79
25	250	213	M6x6	Nd	6500	0,86
25	100	66	M6x6	Nd	9500	0,35
25	150	107	M6x6	Nd	9500	0,53
25	200	160	M6x6	Nd	9500	0,70
32	100	59	M6x6	Nd	7500	0,54
32	125	86	M6x6	Nd	7500	0,68
32	150	103	M6x6	Nd	7500	0,80
32	175	132	M6x6	Nd	7500	0,93
32	175	156	M6x6	Nd	7500	0,90
32	200	149	M10x10	Nd	7500	1,10
32	225	171	M10x10	Nd	7500	1,20
32	225	205	M10x10	Nd	7500	1,20
32	250	200	M10x10	Nd	7500	1,35
32	275	227	M10x10	Nd	7500	1,48
32	300	251	M10x10	Nd	7500	1,60
32	100	54	M6x6	Nd	10200	0,54
32	150	107	M6x6	Nd	10200	0,81
32	200	160	M6x6	Nd	10200	1,10
32	225	177	M6x6	Nd	10200	1,20
32	250	203	M6x6	Nd	10200	1,35
32	300	256	M6x6	Nd	10200	1,60
38	200	149	M10x10	Fe	2700	1,10
38	250	202	M10x10	Fe	2700	1,40
40	200	150	M10x10	Nd	7800	1,50
40	250	202	M10x10	Nd	7800	1,80
51	350	294	M10x10	Nd	10000	5,00
51	400	346	M10x10	Nd	10000	5,70

Toutes dimensions et exécution sur demande

Exemple de commande:

Barreau magnétique

Désignation

SAV 100.11 - 32 - 250 - Nd - 10200

SAV N° - Ø - L - aimant - induction