

BALAI MAGNETIQUE TRACTE

SAV 100.16-T-3000-N



Pour le ramassage de pièces ferreuses

Utilisation :

Pour ramasser facilement toutes pièces métalliques sur les routes, au sol, afin d'éviter les crevaisons. Ce balai se fixe très facilement au dispositif d'attelage d'un véhicule. Système semi-automatique de décharge avec bras articulée. Ce balai magnétique est simple à manipuler et facile à nettoyer.



Caractéristiques :

- Châssis du balai magnétique éclairé
 - Largeur surface magnétique: 3000 mm
 - Excellente efficacité – avec aimants NdFeB très puissants
 - Hauteur du balai magnétique: 50 – 150 mm
 - Ne pas se déplacer à plus de 25 km/h pour une bonne efficacité
 - Modèle résistant – balai magnétique en inox
 - Non homologué pour être utilisé dans le trafic
 - Avec poignées de délestage
 - Poids du balai : 361 kg
- Toutes dimensions sur demande

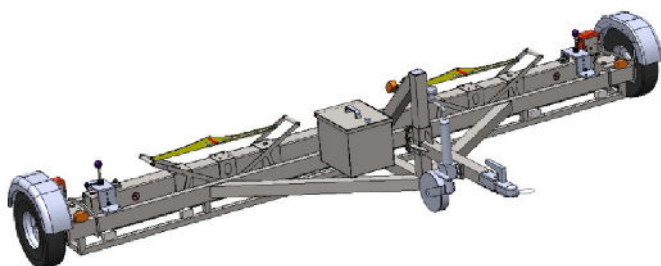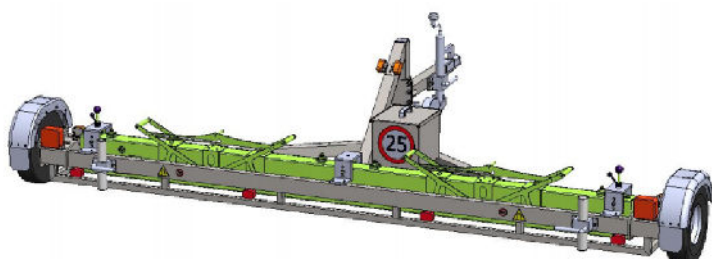

145 R10 74N
Pneus tubeless+motif cr-966


12V HELLA 8JA 002 264-051

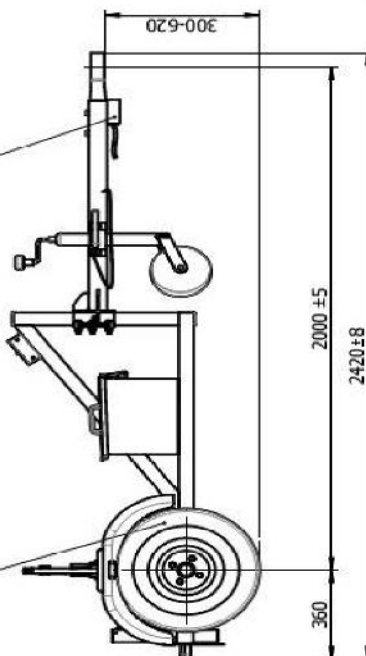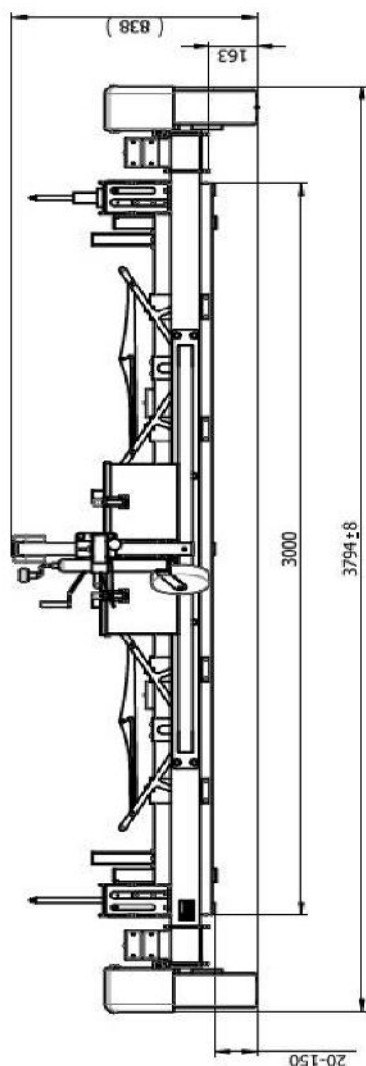

Exemple de commande:

Balai magnétique
Désignation

SAV 100.16 - V - 2000
SAV N°

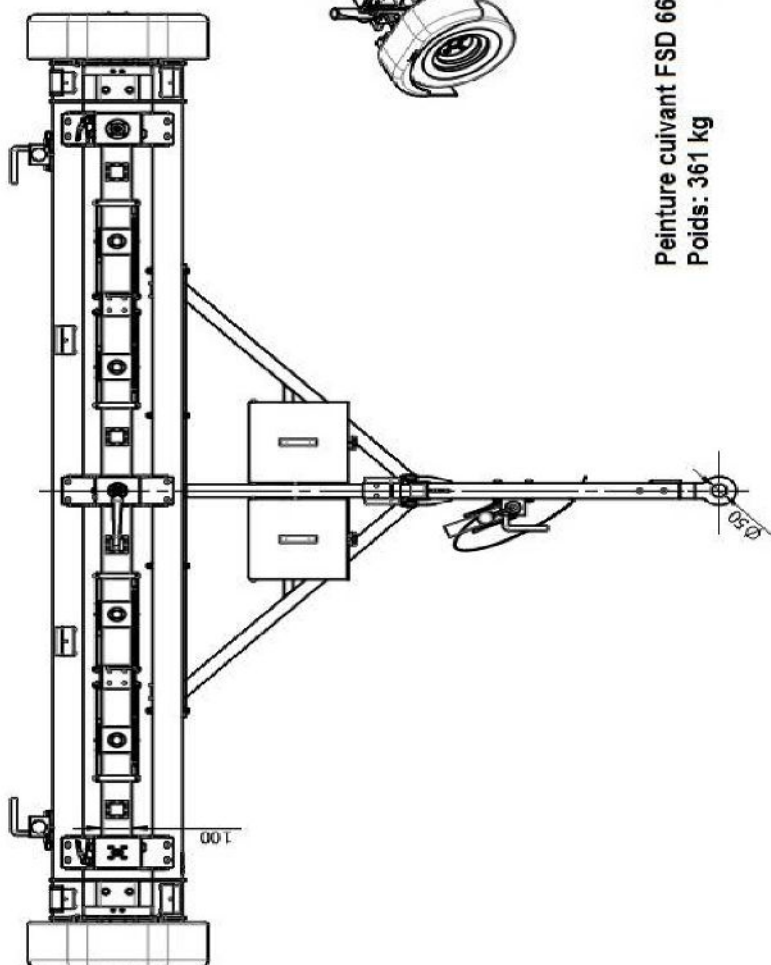

Lumière LED:
Multifonction arrière (rouge)

Rampe LED universelle,
3 fonctions

Lumière LED:
Eclairage latéral (jaune)

Lumière LED:
Eclairage latéral (jaune)

Lumière LED:
Eclairage gabarit avant (blanc)

Peinture cuivrant FSD 6671
Poids: 361 kg