FILTRE MAGNETIQUE PERMANENT

SAV 100.50

A aimants permanents

Utilisation :
Les filtres à aimants permanents sont utilisés pour la déferrisation et peuvent être installés sur la vidange des tamis vibrants ou directement sur les lignes d'émaillage. Le montage facile garantit un nettoyage facile et rapide des grilles en soufflant de l'air comprimé

Température : 80°C (Neodyme)-250°C (Ferrite)
Matière : Neodyme ou Ferrite

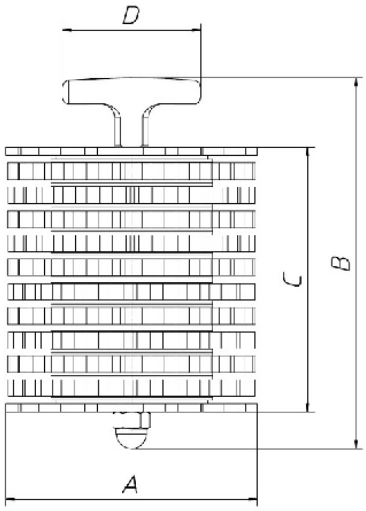

Type	Capacité en m³/h	Type Aimant	Dimensions en mm A	B	C	D	Poids en kg
10	2,2	Fe	102	200	150	70	3,0
10ND	2,2	Nd	102	200	150	70	3,5
15	5,5	Fe	148	225	160	80	6,5
15ND	5,5	Nd	148	225	160	80	8,0

Exemple de commande:
Filtre magnétique SAV 100.50 - 10ND
Désignation SAV N° - type

FILTRE MAGNETIQUE EM1

SAV 100.60-EM1

Avec aimants NEODYMES

Caractéristiques :
- Débit 2m³/h
- 80°C maximum
- Structure polymères avec barreau magnétique intégré (dégagement de 25cm)
- Induction 12000 Gauss
- Raccord entrée/sortie 3/4''- Raccord drain 1/2''
- Avec vanne d'arrêt

Exemple de commande:
Filtre magnétique SAV 100.60 - EM1
Désignation SAV N° - type

FILTRE MAGNETIQUE EM2

SAV 100.60-EM2

Avec aimants NEODYMES

Caractéristiques :
- Débit 10m³/h
- 80°C maximum
- Corps en inox, tête et fond PVC
- Barreau magnétique intégré (dégagement de 40cm)
- Induction 12000 Gauss
- Raccord entrée/sortie 1''1/2- Raccord drain 1/2''
- Avec vanne d'arrêt
- Fixation avec colliers non fournis

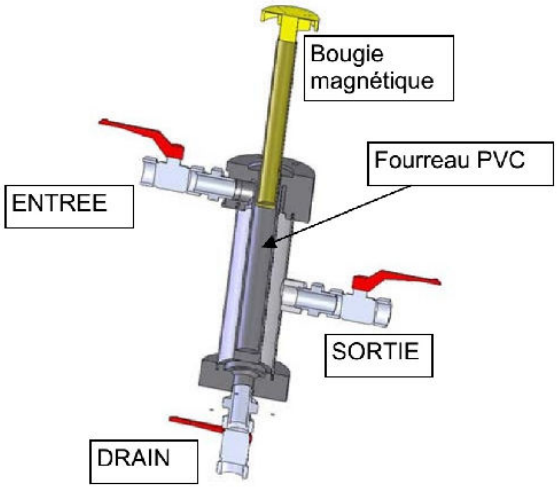

Exemple de commande:
Filtre magnétique SAV 100.60 - EM2
Désignation SAV N° - type

SAV FRANCE - 196 Rue Louis Armand - 73800 MONTMELIAN
Tel : +33 (0)4.79.70.11.28 - email : info@savfrance.fr - www.savfrance.fr