FILTRE ELECTROMAGNETIQUE

SAV 100.52

A pression pour le traitement des liquides

Utilisation :
Les filtres électromagnétiques à pression sont utilisés pour la déferrisation et sont installés sur le refoulement des pompes, avec entrée depuis le raccord inférieur afin d'éviter, en cas de coupure d'électricité, la pollution du matériau déjà traité.
Les filtres sont alimentés en courant continu à très basse tension par les groupes de commande correspondant.

Caractéristiques :
Filtre
- Structure acier résistant à la pression de 10 bars (sur demande jusqu'à 20 bars)
- Parties en contact en INOX AISI 304
- Raccord d'entrée sur partie inférieure
- Couvercle amovible pour le retrait du corps filtrant
- Corps filtrant réalisé avec des grilles en acier inox AISI 430 électro soudées type MS ou ML (MS pour des densités allant jusqu'à 1.65Kg/dm³) (ML pour des densités supérieures à 1.65Kg/dm³)
- Enroulement classe H encapsulé dans résine
- Tension d'alimentation 55/110V CC
- Degré de protection IP 66
- Peinture standard RAL 5012

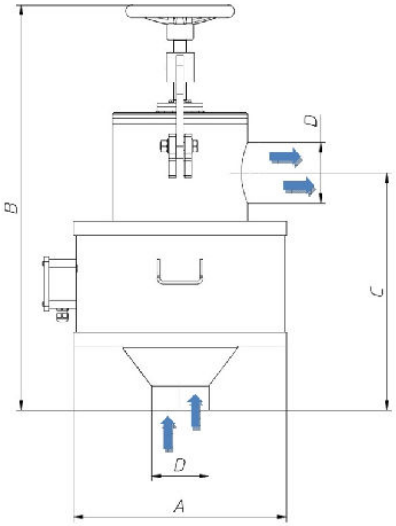

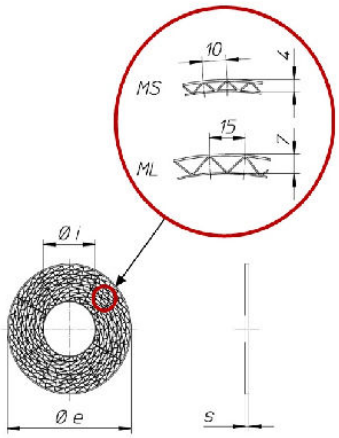

TABLEAU DE COMMANDE
- Boitier métallique en acier
- Degré de protection IP 54
- Tension d'alimentation 220-380V 50-60
- Peinture couleur RAL 7032

Type	Capacité en l/h	Dimensions en mm								P en kw	Poids en kg	Coffret d'alimentation	
		A	B	C	D	Øi	Øe	s	N°			Type	Dimensions mm
50	2500	330	660	375	2"	45	142	6	30	210	100	QE250	300x400x150
50P	2500	385	660	375	2"	45	142	6	30	420	130	QE500	300x400x150
75	6000	385	750	430	3"	85	203	6	34	300	130	QE400	300x400x150
75P	6000	465	860	540	3"	85	203	6	34	600	185	QE800	300x400x150
102	12000	465	840	490	4"	85	242	6	38	400	210	QE500	300x400x150
102P	12000	520	835	490	4"	85	242	6	38	800	300	QE1000	300x400x150
115	16000	520	950	545	PN6 100DN	85	300	6	38	600	320	QE650	300x400x150
115P	16000	620	950	545	PN6 100DN	85	300	6	38	1000	400	QE1200	300x500x200
125	24000	570	960	550	PN6 100DN	138	345	10	25	800	500	QE1000	300x400x150
150	34000	660	1110	720	PN6 125DN	147	400	10	34	1000	630	QE1200	300x500x200

Exemple de commande:
Filtre magnétique — SAV 100.52 - 50P
Désignation — SAV N° - type

SAV FRANCE - 196 Rue Louis Armand - 73800 MONTMELIAN
Tel : +33 (0)4.79.70.11.28 - email : info@savfrance.fr - www.savfrance.fr