

CUBE LISSE


SAV 183.06

Utilisation :

Centre d'usinage horizontal

Exécution :

- Fonte GG30
- Traitement thermique (normalisé)
- Avec anneau de levage
- Avec capot supérieur

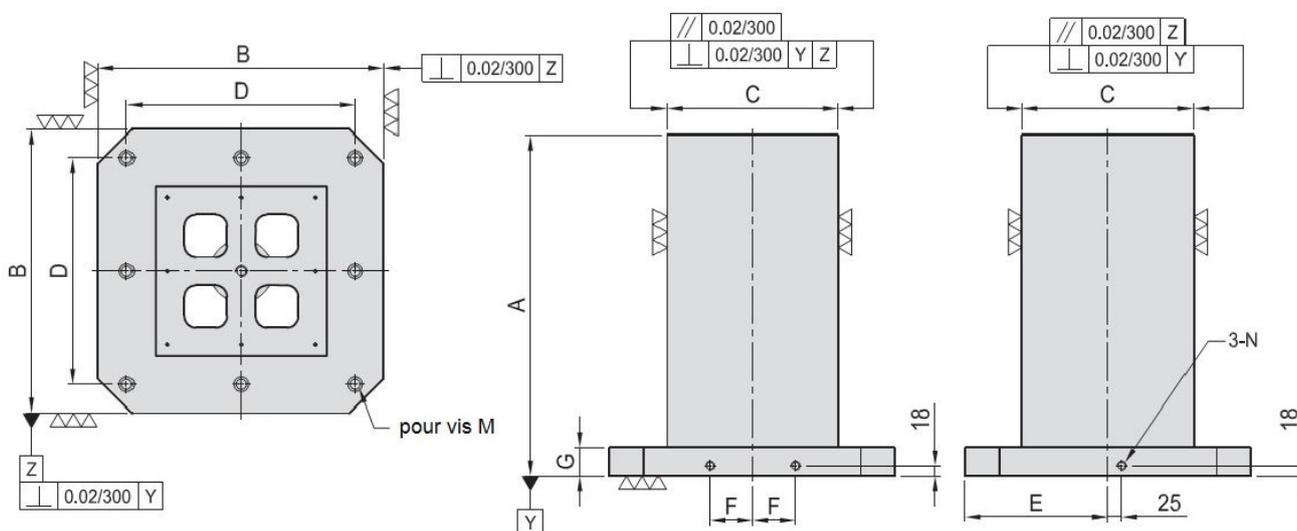

Dimensions en mm									Trous de fixation	Poids en kg
A	B	C	D	E	F	G	M	N		
500	300	150	250	150	40	50	M12	M12	4	90
500	400	250	320	200	55	50	M16	M16	4	160
650	400	250	320	200	55	50	M16	M16	4	210
600	500	300	400	250	75	50	M16	M16	8	250
750	500	300	400	250	75	50	M16	M16	8	310
700	630	350	500	315	100	50	M16	M16	8	400
850	630	350	500	315	100	50	M16	M16	8	460
800	800	500	640	400	135	50	M16	M16	8	680
1000	800	500	640	400	135	50	M16	M16	8	800
1000	1000	600	800	500	165	55	M20	M16	8	1164
1250	1000	600	800	500	165	55	M20	M16	8	1391

Toutes exécutions sur demande

Exemple de commande:

Cube Lisse
Désignation

SAV 183.06 - 500 x 400
SAV N° - A x B