

CUBE TARAUEE


SAV 183.20

Utilisation :

Centre d'usinage horizontal

Exécution :

- Fonte GG30
- Traitement thermique (normalisé)
- Bagues trempées 100Cr6
- Inserts taraudés CK45(DIN)
- Avec anneau de levage
- Avec capot supérieur

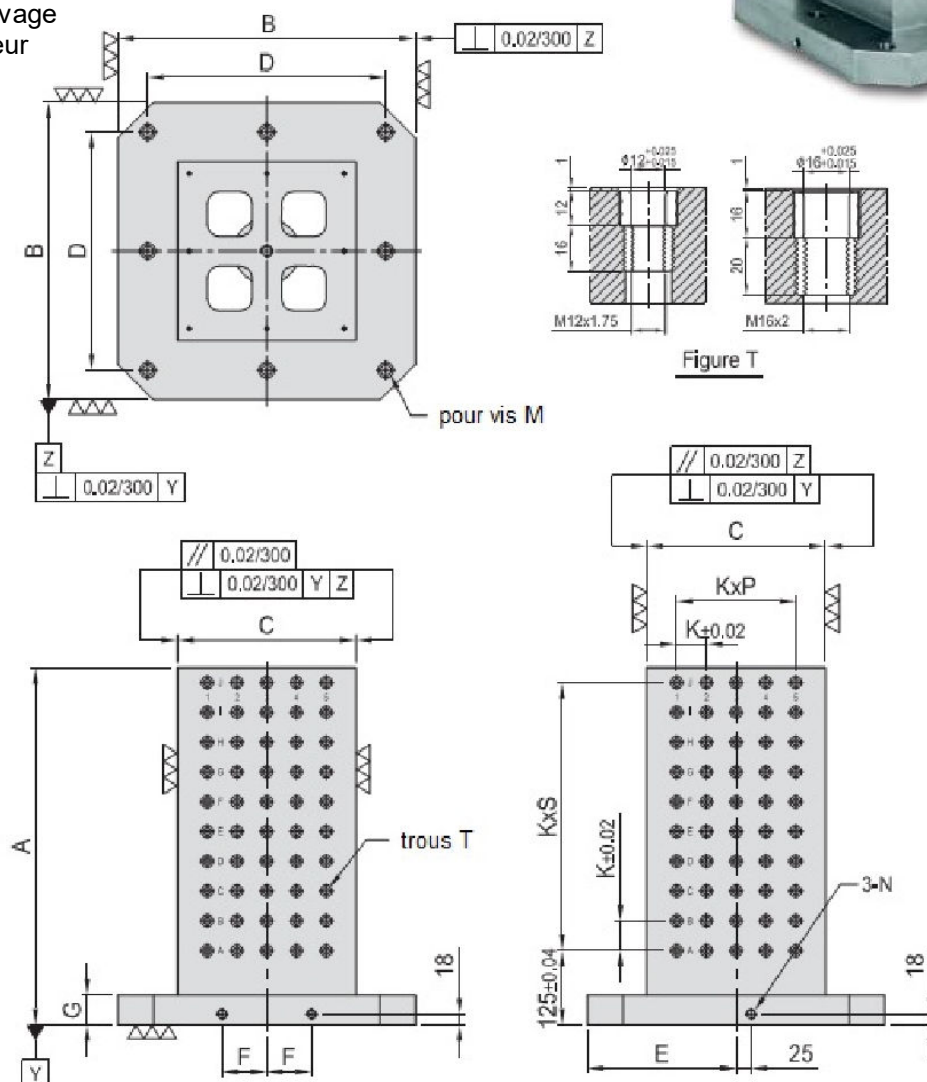

Dimensions en mm								Pas grille	Nbre trous	Trous de fixation	Poids en kg
A	B	C	D	E	F	G	T				
500	400	250	320	200	55	50	Ø12/M12	40	180	4	145
600	500	300	400	250	75	50	Ø12/M12	40	264	8	230
700	630	350	500	315	100	50	Ø12/M12	40	392	8	380
800	800	500	640	400	135	50	Ø12/M12	40	704	8	720
500	400	250	320	200	55	50	Ø16/M16	50	112	4	143
600	500	300	400	250	75	50	Ø16/M16	50	180	8	228
700	630	350	500	315	100	50	Ø16/M16	50	288	8	376
800	800	500	640	400	135	50	Ø16/M16	50	504	8	710

Exemple de commande:

Cube taraudée

SAV 183.20 - 500 x 400 - M12

Désignation

SAV N° - A x B - T