

BRIDE DROITE ALUMINIUM

SAV 203.99-BD

Exécution :

- Bride droite en aluminium
- Pour rainure DIN 508

Vis	Dimensions en mm					
	L	B	H	D	e1	e2
M6	50	20	10	6,5	10	20
M8	60	25	12	8,5	13	22
M12/14	100	40	20	14,5	21	40
M12/14	125	40	20	14,5	21	50
M12/14	160	40	20	14,5	21	90


Exemple de commande:

Bride droite Aluminium

SAV 203.99-BD - M6 x 50

Désignation

SAV N° - vis x L

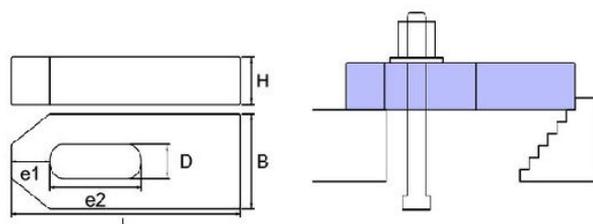

BRIDE DROITE ETAGEE REGLABLE

SAV 203.99-BDR

Exécution :

- Bride droite étagée en aluminium avec réglage
- Hauteur réglable : 4-45 mm

Vis	Dimensions en mm									
	L	B	H	h1	D	d1	e1	e2	a1	a2
M6	50	20	10	50	6,5	M6	10	20	4	7
M8	60	25	12	50	8,5	M6	13	22	5	8
M12/14	100	40	20	50	14,5	M10	21	40	8	10
M16	125	50	20	50	16,5	M10	26	45	10	12,5


Exemple de commande:

Bride droite étagée réglable

SAV 203.99-BDR - M6 x 50

Désignation

SAV N° - vis x L

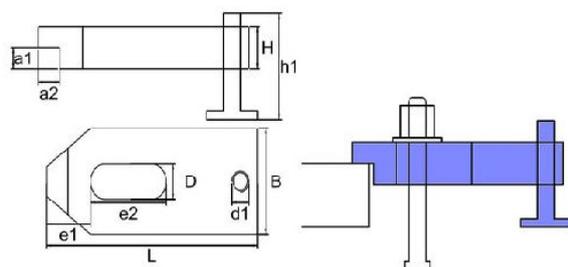

BRIDE A FOURCHE REGLABLE

SAV 203.99-BFR

Exécution :

- Bride à fourche étagée en aluminium avec réglage
- Hauteur réglable : 4-45 mm

Vis	Dimensions en mm							
	L	B	H	h1	D	d1	a1	a2
M6	50	20	10	50	6,5	M6	4	7
M8	60	25	12	50	8,5	M6	5	8
M12/14	100	40	20	50	14,5	M10	8	10

Exemple de commande:

Bride à fourche réglable

SAV 203.99-BFR - M6 x 50

Désignation

SAV N° - vis x L

