

PALETTE TARAUDEE

SAV 231.01

Exécution :

- Rectifié avec précision pour bridage précis
- Equerrage: 0.005/100 mm
- Parallélisme: 0.003/100 mm



Matière :

- Acier à outils trempé HRC55(en inox. version RF) et rectifié

Option :

- Coffret bois de rangement et vé dans mors mobile

Dimensions en mm					Poids en kg
A	B	C	D	E	
36	105	40	48	20	0,8
48	150	75	53	25	1,5
63	172	90	60	30	3,7
73	190	105	68	35	4,2
98	230	125	80	40	11,4
125	300	160	98	48	18,5
150	350	210	100	50	24,9

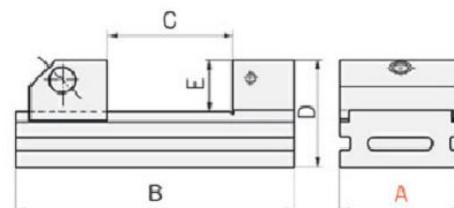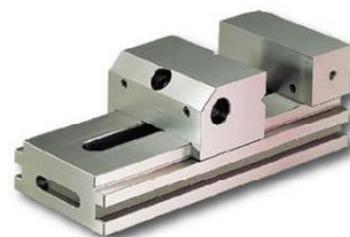

Exemple de commande:

Étau de précision

SAV 231.01 - 48

Désignation

SAV N° - A

MINI ETAU DE PRECISION

SAV 231.02

Pour bridage précis de petites pièces


Exécution :

- Rectifié avec précision pour bridage précis
- Equerrage: 0.005/100 mm
- Parallélisme: 0.003/100 mm

Matière :

- Acier à outils trempé HRC55(en inox. version RF) et rectifié

Dimensions en mm					Poids en kg
A	B	C	D	E	
25	65	20	30	10	0,3

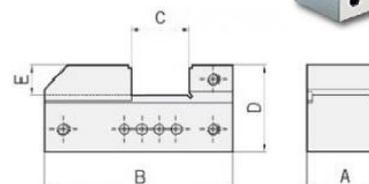

Exemple de commande:

Étau de précision

SAV 231.02

Désignation

SAV N°

ETAU DE PRECISION

SAV 231.03

Pour bridage de haute précision



Exécution :

- Rectifié avec précision pour bridage précis
- Equerrage: 0.004/100 mm
- Parallélisme: 0.003/100 mm

Matière :

- Acier à outils trempé HRC60 et rectifié

Dimensions en mm					Poids en kg
A	B	C	D	E	
34	75	25	35	15	0,5
45	110	50	45	20	1,0
70	160	80	62	30	3,0
90	210	115	80	40	6,0
120	286	150	90	40	13,5

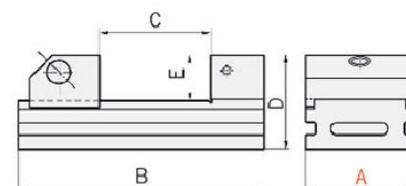

Exemple de commande:

Étau de haute précision

SAV 231.03 - 90

Désignation

SAV N° - A