

ETAU DE PRECISION

SAV 233.01

Avec vis sans fin



Exécution :

- Rectifié avec précision pour bridage précis
- Equerrage: 0.005/100 mm
- Parallélisme: 0.003/100 mm

Matière :

- Acier à outils trempé HRC58 et rectifié

Dimensions en mm							Poids en kg
A	B	C	D	E	F	G	
48	140	75	55	25	43	30	2,3
63	160	85	69	30	51	30	3,8
73	180	95	78	35	56	40	6
98	230	120	92	45	70	40	11,3

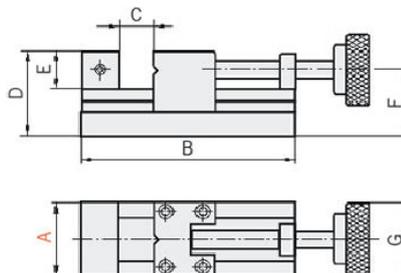

Exemple de commande:

Étau de précision

SAV 233.01 - 73

Désignation

SAV N° - A

ETAU DE GRANDE PRECISION

SAV 233.03

Avec vis sans fin



Exécution :

- Rectifié avec précision pour bridage précis
- Equerrage: 0.003/100 mm
- Parallélisme: 0.002/100 mm

Matière :

- Acier à outils trempé HRC60 et rectifié

Dimensions en mm					Poids en kg
A	B	C	D	E	
60	92	32	50	25	1,6
70	165	80	62	30	4,0
90	212	120	80	40	8,4

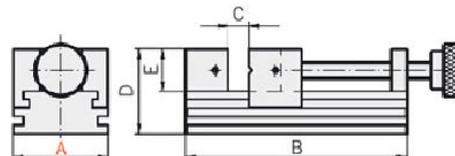

Exemple de commande:

Étau de grande précision

SAV 233.03 - 70

Désignation

SAV N° - A