

ETAU MACHINE PNEUMATIQUE

SAV 233.99PNPS

Serrage pneumatique

Utilisation :

Ces étaux pneumatiques sont recommandés lorsque il faut travailler rapidement, de manière flexible et efficace. De plus, un graisseur inclus assure une lubrification continue des pièces. Une vanne à 5/3 voies assure le serrage et desserrage rapide de l'étau.

Exécution :



- Alimentation par air 2 à 10 bars
- En aluminium
- Surface Ede contact pièce mobile anodisée
- Mors interchangeable
- Course : 5mm
- Fonction serrage/desserrage par bouton rotatif

Livraison :

Etau
2 Mors étages lisses
Malette de rangement



233.99PNPS-150x40

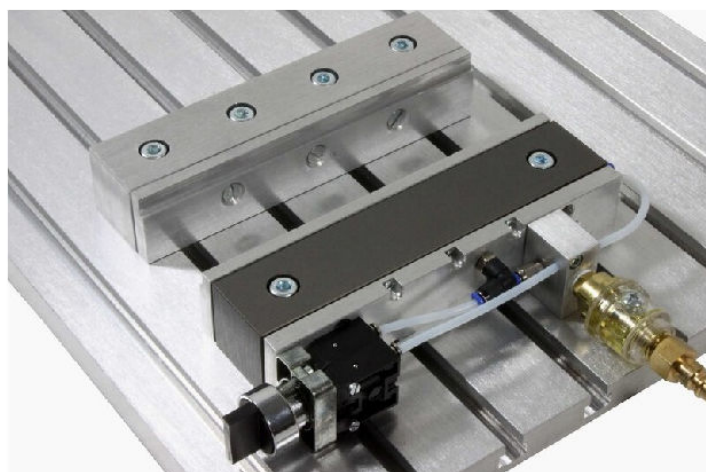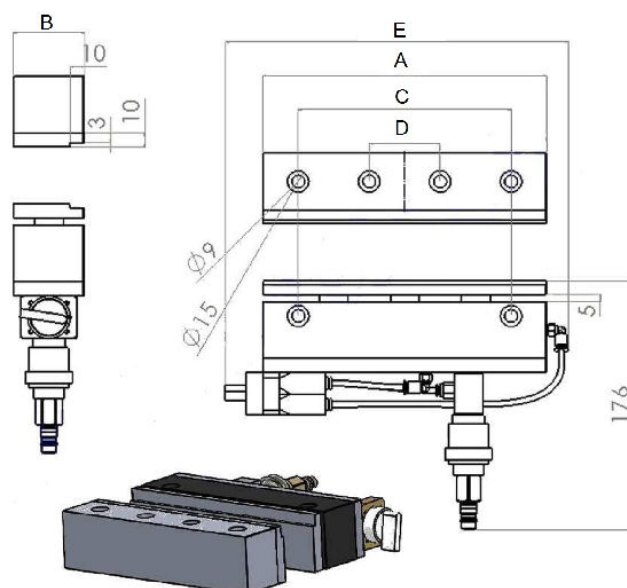

233.99PNPS-200x50

Mors étages lisses
233.99PNPS-150/200-ML
épaisseur: 10 mm



Mors avec vés
233.99PNPS-150/200-MS
épaisseur: 20 mm

Dimensions en mm					Force en daN					Poids en kg
A	B	C	D	E	2 Bar	4 Bar	6 Bar	8 Bar	10 Bar	
150	40	100	-	191	72,66	145,32	217,98	290,60	363,30	1,80
200	50	150	50	242	120,18	204,36	306,54	408,72	510,90	2,80

Exemple de commande:

Etau pneumatique

Désignation

SAV 233.99PNPS - 150 x 40

SAV N° - A x B