TABLE SINUS DE PRECISION

SAV 235.71

Simple inclinaison

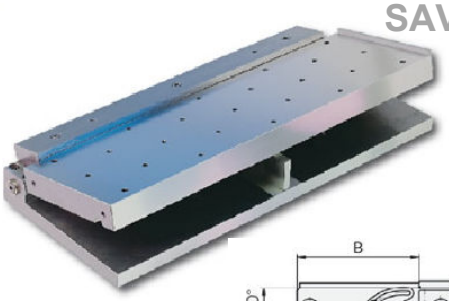

Utilisation :
Idéal pour la rectification, le contrôle, l'électro-érosion
et le fraisage léger

Caractéristiques :
Inclinaison suivant l'axe longitudinal ou transversal
Semelle en acier trempé HRC60 rectifiée avec grande précision
Avec table sinus degrés/minutes en mm
Précision angulaire : ±5 sec.
Parallélisme : ± 0,005 / 100 mm
Cale étalon à 0° : 3 mm
Angle de rotation : 0 à 45°
Avec trous taraudés (**G**) ou avec rainures en T (**T**)
Sur demande avec manivelle d'inclinaison

Dimensions en mm													Poids
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	L	M	N	en kg
100	50	100	95	47	65	12,5	12,5	25	12,5	-	-	-	3,0
160	160	160	205	47	175	20	20	20	20	-	-	-	9,0
175	100	175	145	47	115	20	22,5	20	30	-	-	-	7,5
250	150	250	195	52	165	25	25	25	25	-	-	-	14,0
350	150	350	195	60	165	25	25	25	25	-	-	-	26,0
400	200	400	245	60	215	25	25	25	25	50	100	2	37,0
450	150	450	195	60	165	25	25	25	25	35	80	2	33,5
500	200	500	245	65	215	25	25	25	25	50	100	2	48,5
600	300	600	345	70	315	25	25	25	25	50	100	3	90,0

* Toutes dimensions sur demande

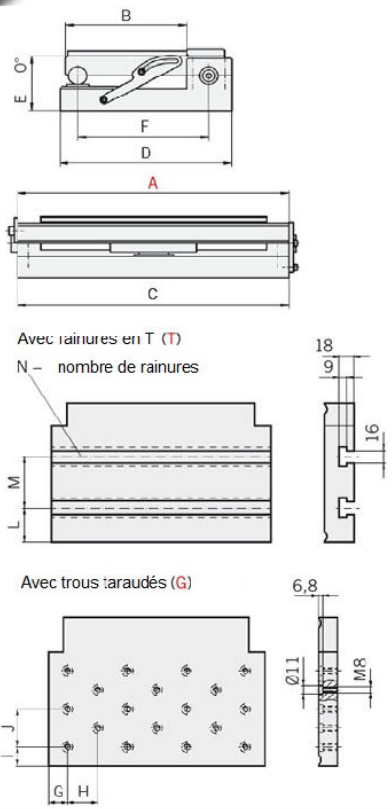

Exemple de commande:
Table sinus de précision — SAV 235.71 - 175 - G
Désignation — SAV N° - A - exécution

TABLE SINUS DOUBLE DE PRECISION

SAV 235.72

Double inclinaison

Utilisation :
Idéal pour la rectification, le contrôle, l'électro-érosion
et le fraisage léger

Caractéristiques :
Inclinaison suivant l'axe longitudinal et transversal
Semelle en acier trempé HRC 60 rectifiée avec grande précision
Avec table sinus degrés/minutes en mm
Précision angulaire : ±5 sec.
Parallélisme : ± 0,005 / 100 mm
Cale étalon à 0° : 3 mm
Angle de rotation : 0 à 45° / 0 à 30°
Avec trous taraudés (**G**) ou avec rainures en T (**T**)

Dimensions en mm													Poids
A	B	C	D	$E_{0/-1}$	F	G	H	I	J	L	M	N	en kg
160	160	160	205	75	175/145	20	20	20	20	-	-	-	12,0
250	150	250	195	80	165/220	25	25	25	25	-	-	-	17,5
350	150	350	195	96	165/315	25	25	25	25	-	-	-	36,0
400	200	400	245	96	215/365	25	25	25	25	50	100	2	52,0
450	300	450	345	96	315/415	25	25	25	25	50	100	3	84,0

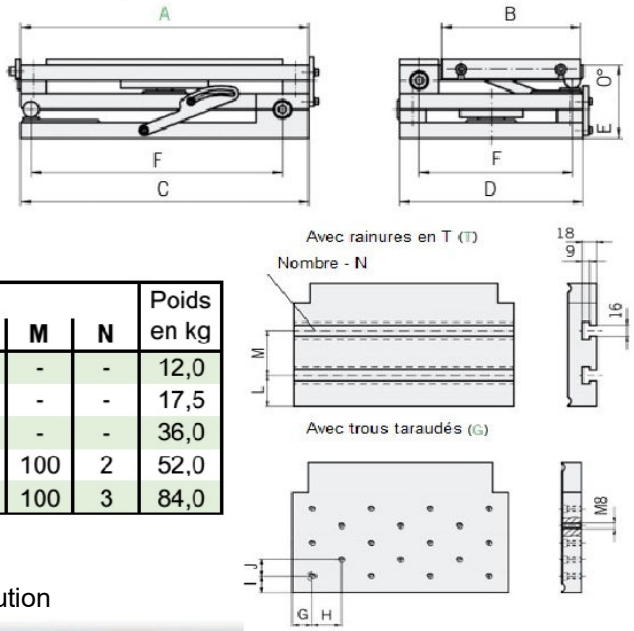

Exemple de commande:
Table sinus de précision — SAV 235.72 - 250 - G
Désignation — SAV N° - A - exécution

SAV FRANCE - 196 Rue Louis Armand - 73800 MONTMELIAN
Tel : +33 (0)4.79.70.11.28 - email : info@savfrance.fr - www.savfrance.fr