

## VENTOUSE MAGNETIQUE

SAV 240.03

Sans trou central

### Conception :

Système protégé avec surface galvanisé  
Température max : 200°C

### Matière :


Ferrite dur (Oxid 380)

### Fixation :

Par collage



Type	Dimensions en mm		Force en N	Poids en kg
	A $\pm$ 0,2	B $\pm$ 0,2		
MH 3 - 01	10	4,5	4	0,002
MH 3 - 02	13	4,5	10	0,003
MH 3 - 03	16	4,5	20	0,005
MH 3 - 04	20	6,0	30	0,010
MH 3 - 05	25	7,0	40	0,018
MH 3 - 06	32	7,0	80	0,029
MH 3 - 36	36	7,7	100	0,040
MH 3 - 07	40	8,0	110	0,055
MH 3 - 47	47	9,0	180	0,084
MH 3 - 08	50	10,0	200	0,100
MH 3 - 57	57	10,5	280	0,140
MH 3 - 09	63	14,0	320	0,230
MH 3 - 10	80	18,0	600	0,468
MH 3 - 11	100	22,0	900	0,915
MH 3 - 12	125	26,0	1300	1,680

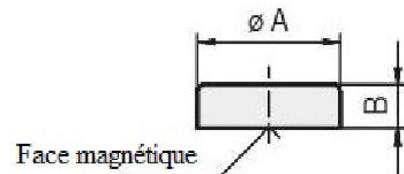

### Note :

Pour toutes les ventouses magnétiques plates, y compris le type MH3, l'aimant visible peut avoir de petites fissures et ne pas forcément être centré. Cela n'a aucune influence sur le fonctionnement.

### Exemple de commande:

Ventouse magnétique

SAV 240.03 - MH 3 - 36

Désignation

SAV N° - Type

## VENTOUSE MAGNETIQUE

SAV 240.08

Avec tige filetée

### Conception :

Système protégé avec surface galvanisé  
Température max : 200°C

### Matière :


Ferrite dur (Oxid 380)

### Fixation :

Par vis



Type	Dimensions en mm				Force en N	Poids en kg
	A $\pm$ 0,2	B $\pm$ 0,2	C	D		
MH 8 - 10	10	4,5	M 3	11,5	4	0,002
MH 8 - 13	13	4,5	M 3	11,5	10	0,003
MH 8 - 16 - 1	16	4,5	M 3	11,5	18	0,005
MH 8 - 16 - 2	16	4,5	M 4	11,5	18	0,005
MH 8 - 20 - 1	20	6,0	M 3	12,0	30	0,010
MH 8 - 20 - 2	20	6,0	M 6	36,0	30	0,015
MH 8 - 25 - 1	25	7,0	M 4	15,0	40	0,019
MH 8 - 25 - 2	25	7,0	M 5	22,0	40	0,020
MH 8 - 25 - 3	25	7,0	M 6	27,0	40	0,022
MH 8 - 32 - 1	32	7,0	M 4	15,0	80	0,030
MH 8 - 32 - 2	32	7,0	M 5	22,0	80	0,032
MH 8 - 32 - 3	32	7,0	M 6	19,0	80	0,031
MH 8 - 32 - 4	32	7,0	M 8	17,0	80	0,032
MH 8 - 47	47	9,0	M 6	17,0	180	0,085
MH 8 - 57-2	57	10,5	M 6	18,5	280	0,146
MH 8 - 63	63	14,0	M 6	29,0	350	0,233



### Note :

Pour des ventouses magnétiques avec tige filetée plus puissantes, voir SAV 240.33-MH33

### Exemple de commande:

Ventouse magnétique

SAV 240.08 - MH 8 - 32 - 1

Désignation

SAV N° - Type