VENTOUSE MAGNETIQUE

SAV 240.16

Avec tenon

Conception :
Ventouse magnétique cylindrique lisse sans tolérance
Aimants NdFeB avec 50% de force en plus par rapport aux aimants SmCo
Système protégé.
Température max : 80°C

Matière :
NdFeB

Fixation :
Par rivetage, collage ou vissage

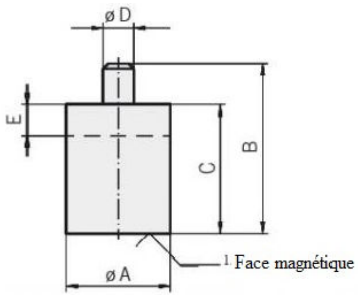

Type	Dimensions en mm					Force en N	Poids en kg
	A±0,2	B±0,2	C	D	E²		
MH 16 - 01	6	28	20,0	3,0	2	6	0,004
MH 16 - 02	8	28	20,0	3,0	3	12	0,007
MH 16 - 03	10	28	20,0	4,0	6	24	0,013
MH 16 - 04	13	28	20,0	4,0	7	60	0,021
MH 16 - 05	16	28	20,0	5,0	5	90	0,032
MH 16 - 06	20	33	25,0	6,0	6	135	0,062
MH 16 - 07	25	45	35,0	8,0	5	190	0,137
MH 16 - 08	32	50	40,0	10,0	3	340	0,245

Note :
1) La profondeur maximale d'usinage de la face magnétique est de 2 mm, ou bien la force diminuera fortement
2) Le système peut être usiné jusqu'à la cote e sans perte de force.

Exemple de commande:
Ventouse magnétique — SAV 240.16 - MH 16 - 08
Désignation — SAV N° - Type

VENTOUSE MAGNETIQUE NEODYME

SAV 240.38B

Aimant à haute énergie avec trou central débouchant

Conception :
Système protégée, surface galvanisée
Température max : 80°C

Matière :
NdFeB

Fixation :
Par vis

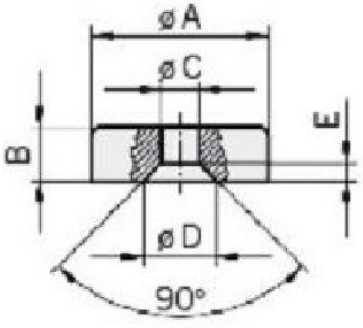

Type	Dimensions en mm				Force en N	Poids en kg
	A±0,2	B±0,2	C	D		
MH 38 - 10	10	4,5	2,6	5,2	19	0,002
MH 38 - 13	13	4,5	3,5	6,6	40	0,004
MH 38 - 16	16	4,5	3,5	6,6	75	0,006
MH 38 - 16-1	16	4,5	3,5	6,6	65	0,005
MH 38 - 20	20	6,0	4,5	9,3	105	0,013
MH 38 - 25	25	7,0	4,5	9,0	160	0,024
MH 38 - 32	32	7,0	5,5	11,0	310	0,039
MH 38 - 40	40	8,0	5,5	10,3	500	0,073
MH 38 - 47	47	9,2	8,5	17,3	740	0,097

Exemple de commande:
Ventouse magnétique — SAV 240.38 - MH 38 - 32
Désignation — SAV N° - Type

SAV FRANCE - 196 Rue Louis Armand - 73800 MONTMELIAN
Tel : +33 (0)4.79.70.11.28 - email : info@savfrance.fr - www.savfrance.fr