VENTOUSE MAGNETIQUE PROTEGEE

SAV 240.41-M

Avec levier cylindrique

Conception :
Système protégé avec caoutchouc
Température max : 60°C
Matière : NdFeB



Type	Dimensions en mm				Force N	Couleur	Poids en
	D	d	H	h	portante	levier	kg
M-MG43N	43	18	45	6	100	noir	0,043
M-MG43J	43	18	45	6	100	jaune	0,043

Exemple de commande:
Ventouse magnétique — SAV 240.41 - M - MG43N
Désignation — SAV N° - Type

VENTOUSE MAGNETIQUE PROTEGEE

SAV 240.44

Pour maintien de câbles

Conception :
Système protégé avec caoutchouc

Température max : 60°C

Matière :
NdFeB

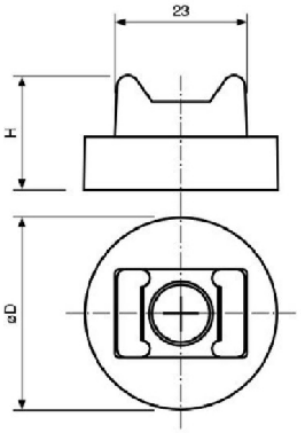



Type	Dim. en mm		Force N	Force N	Poids en
	D	H	portante	glissement	kg
MG 22-S	22	16	38	15	0,012
MG 31-S	31	16	89	19	0,026
MG 43-S	43	16	100	30	0,030

Exemple de commande:
Ventouse magnétique — SAV 240.44 - MG22-S
Désignation — SAV N° - Type

VENTOUSE MAGNETIQUE PROTEGEE

SAV 240.43-HA

Avec aimant ferrite ou néodyme

Conception :
Système protégé avec caoutchouc

Matière :
NdFeB

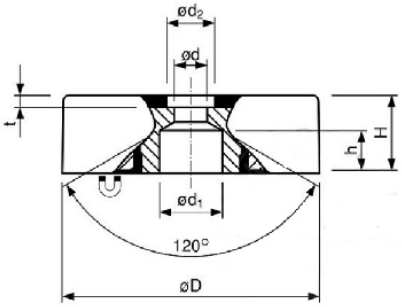

Type	Dimensions en mm							Force N	Force N	Tp	Poids en
	D	d	d1	d2	H	h	t	portante	glissement	°C	kg
HA 43-F	43	5,5	10,5	8	12,5	6,6	2	80	27	80	0,076
HA 43-ND	43	5,5	10,5	8	12,5	6,6	2	260	70	60	0,086

Exemple de commande:
Ventouse magnétique — SAV 240.43 - HA - 43-F
Désignation — SAV N° - Type

SAV FRANCE - 196 Rue Louis Armand - 73800 MONTMELIAN
Tel : +33 (0)4.79.70.11.28 - email : info@savfrance.fr - www.savfrance.fr