



BLOC MAGNETIQUE NEODYME



SAV 242.05
SAV 242.12

Avec P=6 mm, avec très grande force de bridage

Utilisation :


Pour les pièces particulièrement difficiles à magnétiser, comme le carbure, les métaux durs et les très petites pièces. Pour bridage rapide et facile sur machine EDM

Caractéristiques :


Très grande force de bridage due à un développement spécial
Construction stable en acier. Marche-Arrêt en face avant.
Plus grands modèles – avec en **option système mécanique ON/OFF**
Pas polaire 4 mm acier et 2 mm laiton avec aimants NdFeB.
Force nominale : 180 N/cm²
Hauteur de champ magnétique : env.4 mm
Usure possible plaque polaire : 3 mm
Disponible avec adaptation pour point zéro

En acier inoxydable SAV 242.12 :

Spécialement conçu pour une très grande force de maintien
Corps en acier robuste. Système ON/OFF de commutation en face avant
Rectifié avec grande précision
Système ON/OFF pas en acier inox

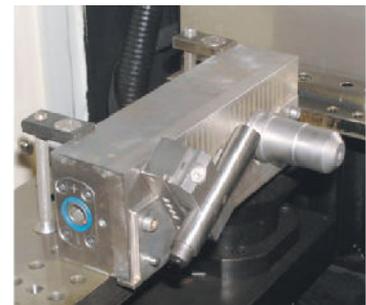

Type	Dimensions en mm								Poids en kg
	A	B	C=0,5/2	D	E	F	G	H	
ND 100	140	70	51,0	102	118	35	62	12	3,0
ND 200	200	70	51,0	57	178	36	62	12	4,2

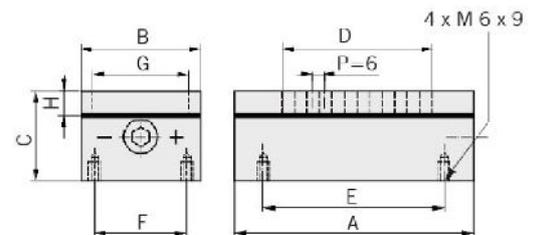

Exemple de commande:

Bloc magnétique SAV 242.05 – ND 100
Désignation SAV N° – Type

BLOC MAGNETIQUE PERMANENT



SAV 242.01


Avec pôles fin et extra-fins, sans commande ON/OFF

Utilisation :

Pour l'usinage et le maintien de petites pièces, comme poinçons etc.
Pour le bridage de pièces fines, le type MH204 est recommandé (pas extra-fin)


Caractéristiques :

Deux ou trois surface magnétique, pas polaire 4 mm, ou 1,3 mm pour type MH 204
Types MH201S à MH 203S avec aimants SmCo5
Force nominale :
80 N/cm² pour MH201 à MH204
180 N/cm² pour MH201-S à MH204-S
Hauteur de champ magnétique: 6 mm
Usure possible plaque polaire:
14 mm pour MH201 et MH202
6 mm pour MH203 et MH204

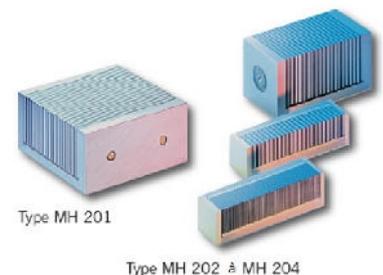

Type MH 201

Type MH 202 à MH 204

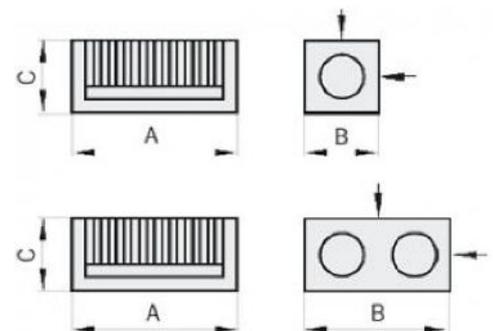

Type	Dimensions en mm			Défaut ang. Max.	Face magnétique	Poids en kg	
	A	B	C				
MH201	MH201S	100	100	50	5'	1 face 100x100 2 faces 100x50	3,6
MH202	MH202S	100	50	50	5'	3 faces 100x50	1,7
MH203	MH203S	100	25	25	5'	2 faces 100x25	0,5
MH204	-	100	25	25	5'	2 faces 100x25	0,5

Exemple de commande:

Bloc magnétique permanent SAV 242.01 – MH201
Désignation SAV N° – Type