VE MAGNETIQUE

SAV 242.29

En version étanche, livré par paire

Utilisation :

Positionnement

Caractéristiques :

3 faces magnétiques (grand V et 2 côtés) shuntable simultanément
Avec 2 commandes sur faces opposées, avec clé séparée
Rectifié par paire et livré par paire. Entièrement étanche
Disponible en coffret bois avec surcoût

Dimensions en mm					Force nominale en daN	Poids en kg	Coffret bois ref.
Longueur	Largeur	Hauteur	largeur vé	diamètre pièce			
70	40	50	36	50	15	1,0	539.01-HK1
100	50	80	60	80	20	2,3	539.02-HK2
150	50	100	90	125	23	4,5	539.05-HK5

Exemple de commande:

Vé magnétique — SAV 242.29 – 100
Désignation — SAV N° – Longueur

BLOC MAGNETIQUE

SAV 242.31

Avec vés puissants

Utilisation :

Positionnement

Caractéristiques :

4 faces magnétiques (dessus, dessous et 2 côtés)
Vé sur face supérieure
Perpendicularité : 0.020 / 100 mm (sur demande 0.010)
Parallélisme : 0.015 / 100 mm (sur demande 0.007)



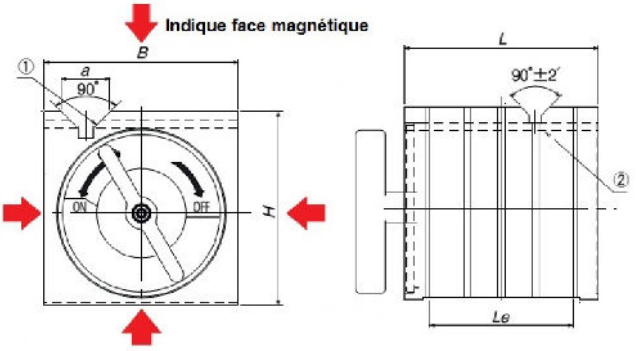

Dimensions en mm					Ø pièce mm		Force en N		Poids en kg
B	L	H	Le	a	Vé 1	Vé 2	Vé 1	Vé 2	
80	80	80	60	20	10-25	8-15	120	100	3,5
100	100	100	72	26	10-35	10-30	200	120	7,0
125	125	125	86	30	10-40	10-26	300	250	14,0
150	150	150	107	32	10-40	10-38	400	400	23,0
180	180	180	123	38	14-50	14-50	400	300	37,0
200	200	200	155	38	14-50	14-50	650	650	51,0

Exemple de commande:

Bloc magnétique — SAV 242.31 – 180
Désignation — SAV N° – Longueur

BASE MAGNETIQUE

SAV 482.70

Avec commande marche/arrêt

Utilisation :

Positionnement, dispositif de serrage, support de comparateur

482.70-M12x75

Dimensions en mm				Force nominale en daN	Face magnétique avec vé	Face arrière magnétique	Poids en kg
Taraudage	Longueur	Largeur	Hauteur				
M5	35	30	35	30	oui	non	0,2
M6	40	40	40	60	oui	non	0,5
M8	59	50	55	60	oui	oui	1,0
M8	62	50	55	80	oui	oui	1,3
M8	73	50	55	100	oui	oui	1,4
M8	120N	50	55	160	oui	oui	2,0
M8	120	60	52	150	non	oui	1,8
2xM8	73	50	55	60	oui	oui	1,2
M10	55	46	70	60	oui	oui	1,2
M10	59	50	55	60	oui	oui	1,0
M10	62	50	55	80	oui	oui	1,2
M10	80	50	55	100	oui	oui	1,5
M10	120	60	55	150	non	oui	2,0
M12	70	70	80	125	oui	non	3,0
*M12	75	60	80	80	oui	oui	2,2

* taraudage non centré

Exemple de commande:

Vé magnétique — SAV 482.70 – M10 x 80
Désignation — SAV N° – Taraudage – Longueur

SAV FRANCE - 196 Rue Louis Armand - 73800 MONTMELIAN
Tel : +33 (0)4.79.70.11.28 - email : info@savfrance.fr - www.savfrance.fr