PLATEAU A AIMANTS PERMANENTS

SAV 243.01

Avec pas polaire fin transversal P=1,9 mm

Utilisation :
Pour petites, moyennes et grandes pièces

Caractéristiques :
Pas polaire transversal débouchant
Force de bridage uniforme sur toute
la surface ainsi que sur les flancs
Pas polaire 0.5mm laiton / 1.4 mm acier
Force nominale : 80N/cm²
Hauteur champ magnétique : 6 mm
Usure possible plaque polaire : 8 mm

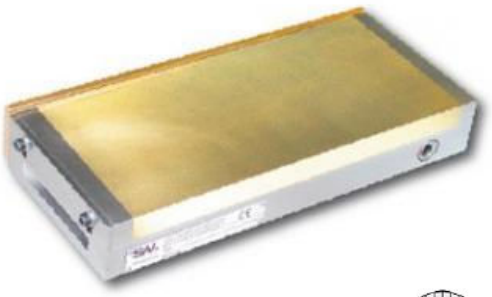



Dimensions en mm A	B	C+0,5/-2	D	Poids en kg
140*	70	49	103	3,7
175	100	49	147	7,0
200	100	49	172	8,1
250	100	49	220	13,2
255	130	49	222	14,5
150	150	51	115	9,8
250	150	51	215	16,4
300	150	51	265	19,7
350	150	51	315	23,0

Dimensions en mm A	B	C+0,5/-2	D	Poids en kg
400	150	51	365	26,2
450	150	51	415	30,0
300	200	51	267	26,2
400	200	51	367	35,0
500	200	51	466	43,7
600	200	51	566	52,4
500	250	56	464	58,5
500	300	56	456	70,2
600	300	56	557	81,2

Disponible avec trous de nettoyage pour EDM.
Exemple de commande:
Plateau à aimants permanents SAV 243.01 – 500 x 200
Désignation SAV N° – A x B

PLATEAU A AIMANTS PERMANENTS

SAV 243.07

Avec pas polaire fin transversal P=1,9 mm

Utilisation :
Pour pièces fines et machine EDM

Caractéristiques :
Plateau bas. Pas polaire transversal débouchant
Force de bridage uniforme sur toute
la surface ainsi que sur les flancs
Pas polaire 0.5mm laiton / 1.4 mm acier
Force nominale : 80N/cm²
Hauteur champ magnétique : 6 mm
Usure possible plaque polaire : 8 mm

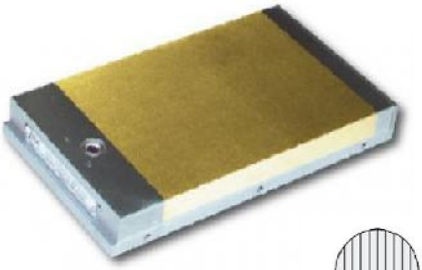



Dimensions en mm A	B	C+0,5/-2	D	Poids en kg
175	100	32,0	122	4,5
255	130	32,0	200	8,5
150	150	34,5	96	6,0
250	150	34,5	194	10,0
300	150	34,5	246	12,5
350	150	34,5	295	14,0
450	150	34,5	396	18,0
400	200	35,0	344	23,0

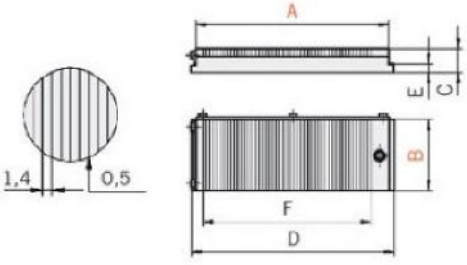

Disponible avec trous de nettoyage pour EDM
Exemple de commande:
Plateau à aimants permanents SAV 243.07 – 300 x 150
Désignation SAV N° – A x B