PLATEAU MAGNETIQUE SINUS

SAV 245.01

Inclinaison axe longitudinal, avec pas polaire fin transversal P=1,9 mm

Utilisation :
Pour petites, moyennes et grandes pièces

Caractéristiques :
Semelle en acier trempé (HRC60), brunie et rectifiée avec grande précision
Réglettes de précision sur le petit et grand côté

Précision angulaire :	± 5 sec.
Parallélisme:	±0,005 / 100 mm
Cale étalon à 0°:	3 mm
Angle de rotation:	0° à 45°
Force nominale:	80 N/cm²
Hauteur de champ magnétique:	6 mm
Usure possible de la plaque polaire:	8 mm

L'angle est déterminé suivant le principe sinus en utilisant des cales étalons
La fixation se fait par brides (non fournies)

Dimensions en mm						Poids
A	B	C	D	$E_{\alpha/2}$	F	en kg
140	70	170	100	68	55	5,5
150	150	190	165	79	135	12,0
175	100	215	115	77	85	10,0
250	100	290	115	77	85	16,0
255	130	295	145	77	115	19,0
250	150	290	165	79	135	20,5
300	150	340	165	79	135	26,5
300	200	340	215	79	185	35,0
350	150	390	165	87	135	35,0
400	200	440	215	87	185	52,0
450	150	490	165	87	135	44,0
500	250	560	270	94	235	84,0
600	300	660	320	94	275	121,0

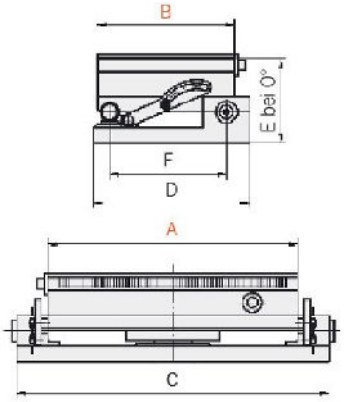

Exemple de commande:

Plateau magnétique sinus	SAV 245.01 – 500 x 250
Désignation	SAV N° – A x B

PLATEAU MAGNETIQUE SINUS

SAV 245.04

Inclinaison axe longitudinal, avec pas polaire fin transversal P=1,9 mm

Utilisation :
Pour pièces fines et machine EDM

Caractéristiques :
Semelle en acier trempé (HRC60), brunie et rectifiée avec grande précision
Réglettes de précision sur le petit et grand côté

Précision angulaire :	± 5 sec.
Parallélisme:	±0,005 / 100 mm
Cale étalon à 0°:	3 mm
Angle de rotation:	0° à 45°
Force nominale:	80 N/cm²
Hauteur de champ magnétique:	6 mm
Usure possible de la plaque polaire:	8 mm

L'angle est déterminé suivant le principe sinus en utilisant des cales étalons
La fixation se fait par brides (non fournies)

Dimensions en mm						Poids
A	B	C	D	$E_{\alpha/2}$	F	en kg
175	100	215	115	60,0	85	8,5
150	150	190	165	62,5	135	10,0
255	130	295	145	60,0	115	14,0
300	150	340	165	62,5	135	20,0
350	150	390	165	70,5	135	26,5
400	200	440	215	71,0	185	41,0
450	150	490	165	70,5	135	33,5

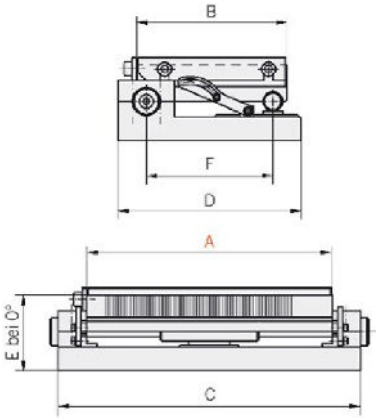

Exemple de commande:

Plateau magnétique sinus	SAV 245.04 – 300 x 150
Désignation	SAV N° – A x B