TOURILLON MAGNETIQUE

SAV 245.06

Inclinaison suivant axe central, avec pas polaire fin transversal P=1,9 mm

Utilisation :
Pour petites, moyennes et grandes pièces

Caractéristiques :
Semelle en acier trempé (HRC60), brunie et rectifiée avec grande précision
Réglettes de précision sur le petit et grand côté

Précision angulaire :	± 5 sec.
Parallélisme:	±0,005 / 100 mm
Cale étalon à 0°:	3 mm
Angle de rotation:	±90°
Force nominale:	80 N/cm²
Hauteur de champ magnétique:	6 mm
Usure possible de la plaque polaire:	8 mm

L'angle est déterminé suivant le principe sinus en utilisant des cales étalons
La fixation se fait par brides (non fournies)

Dimensions en mm								Poids
A	B	C	D	E1	E2	E3	F	en kg
255	130	365	150	160	125	160	60	30,0
350	150	460	160	175	130	175	70	46,0
400	200	500	200	220	150	220	95	64,0
500	200	600	200	220	150	220	95	78,0
600	200	700	200	220	150	220	95	92,0

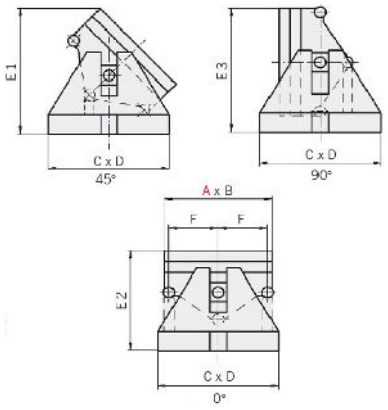

Exemple de commande:

Plateau magnétique sinus	SAV 245.06 - 600
Désignation	SAV N° - A

BLOC MAGNETIQUE SINUS

SAV 245.40

En acier inoxydable sur demande (version RF)



Caractéristiques :
Semelle en acier trempé (HRC60), brunie et rectifiée avec grande précision

Précision angulaire :	± 5 sec.
Parallélisme:	±0,005 / 100 mm
Cale étalon à 0°:	3 mm
Angle de rotation:	0° à 45°
Force nominale:	50 N/cm² - 30N/cm² RF

L'angle est déterminé suivant le principe sinus en utilisant des cales étalons

Dimensions en mm						Poids
A	B	C	D	$E_{0/-2}$	F	en kg
140	118,5	150	95	54	65	7,2

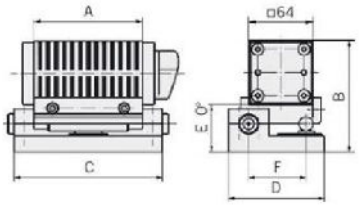

Exemple de commande:

Plateau magnétique sinus	SAV 245.40
Désignation	SAV N°

BLOC MAGNETIQUE SINUS

SAV 245.41

En acier inoxydable sur demande (version RF)

Caractéristiques :
Semelle en acier trempé (HRC60), brunie et rectifiée avec grande précision

Précision angulaire :	± 5 sec.
Parallélisme:	±0,005 / 100 mm
Cale étalon à 0°:	3 mm
Angle de rotation:	0° à 45°
Force nominale:	50 N/cm² - 30N/cm² RF

L'angle est déterminé suivant le principe sinus en utilisant des cales étalons

Dimensions en mm						Poids
A	B	C	D	$E_{0/-2}$	F	en kg
140	118,5	130	95	54	100	7,8

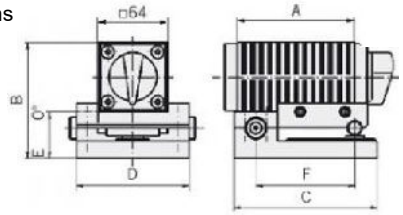

Exemple de commande:

Bloc magnétique sinus	SAV 245.41
Désignation	SAV N°