

EQUERRE MAGNETIQUE

SAV 246.60

Utilisation :

Aide indispensable pour le positionnement de pièces en soudure avec angle fixe de 90°. Ces blocs magnétiques aident au positionnement pour pointer les pièces, il est ensuite préférable de les retirer pour réaliser le cordon de soudure pour ne pas les chauffer.

Caractéristiques :

La version normale (N) est prévue pour des pièces avec une surface propre.

La version renforcée (V) est prévue pour des pièces à surface calaminée.

La version pour tubes (R) a des pièces polaires en V pour pièces rondes.

La version bi-polaire (2) est une version très renforcée.

La version (S) a une commande marche/arrêt par bloc et des pièces polaires en vé



Type	Dimensions en mm							
Normal	Longueur	mm	115/105	145/145	175/175	260/175	230/230	330/240
	Largeur	mm	38	45	48	48	60	60
	Force nominale*	daN	30	50	65	90/75	70	100/90
	Poids	kg	0,70	1,10	1,60	2,10	3,10	4,30
Vitaminé	Longueur	mm	115/105	145/145	175/175	260/175	230/230	330/240
	Largeur	mm	38	45	48	48	60	60
	Force nominale*	daN	40	70	90	110/75	100	150/100
	Poids	kg	0,75	1,15	1,70	2,20	3,30	4,50
Rond	Longueur	mm	120/110	150/150	180/180	265/180	235/235	-
	Largeur	mm	38	45	48	48	60	-
	Force nominale*	daN	40	70	90	110/75	100	-
	Poids	kg	0,75	1,15	1,70	2,20	3,30	-
2-poles	Longueur	mm	350/350	450/450	-	-	-	-
	Largeur	mm	60	60	-	-	-	-
	Force nominale*	daN	160/180	210	-	-	-	-
	Poids	kg	8,40	11,50	-	-	-	-
Switch rond+plat ON/OFF	Longueur aimant	mm	120/110	150/150	180/180	-	-	-
	Longueur totale	mm	135/125	165/165	195/195	-	-	-
	Largeur	mm	38	45	45	-	-	-
	Force nominale*	daN	30	40	50	-	-	-
	Poids	kg	0,90	1,70	2,25	-	-	-

* La force de maintien est donnée pour une pièce d' épaisseur 10 mm en acier doux. D'autres facteurs peuvent influencer la force.

POSITIONNEUR MAGNETIQUE

SAV 246.61

Utilisation :

Aide indispensable pour le positionnement de pièces en soudure avec angle de 45° à 270°.

Pour une force plus grande, mettre plusieurs pièces. Ces blocs magnétiques aident au positionnement pour pointer les pièces, il est ensuite préférable de les retirer pour réaliser le cordon de soudure pour ne pas les chauffer.

Caractéristiques :

De construction robuste, les deux faces sont magnétiques. Désassemblage par simple pression.

La version normale (N) est prévue pour des pièces avec une surface propre.

La version renforcée (V) est prévue pour des pièces à surface calaminée.


La version pour tubes (R) a des pièces polaires en V pour pièces rondes.

La version (S) a une commande marche/arrêt par bloc et des pièces polaires en vé



Type	Dimensions en mm			
Normal	Longueur	mm	130/130	180/180
	Largeur	mm	38	45
	Force nominale*	daN	30	65
	Poids	kg	0,75	1,50
Vitaminé	Longueur	mm	130/130	180/180
	Largeur	mm	38	45
	Force nominale*	daN	40	90
	Poids	kg	0,80	1,55
Rond	Longueur	mm	130/130	180/180
	Largeur	mm	38	45
	Force nominale*	daN	25	40
	Poids	kg	0,90	1,70
Switch rond+plat ON/OFF	Longueur aimant	mm	135/135	190/190
	Longueur totale	mm	150/150	205/205
	Largeur	mm	38	45
	Force nominale*	daN	30	50
	Poids	kg	1,00	2,15

* La force de maintien est donnée pour une pièce d' épaisseur 10 mm en acier doux. D'autres facteurs peuvent influencer la force.

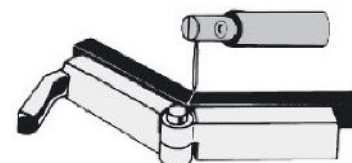

Exemple de commande:
Positionneur magnétique

SAV 246.61-130-V