

PLATEAU A DEPRESSION A GRILLE

SAV 249.03-4A

Utilisation :

- Idéal pour pièces de forme simple même avec surface brute
- Rectification
- Fraisage

Caractéristiques :

- Grande force de bridage, avec joint d'étanchéité
- En aluminium à haute résistance (version acier AC)
- Grille au pas de 12,5 mm (25 mm sur demande)

Livraison standard :

- 1 plateau à dépression + connecteurs
- 1 tuyau d'alimentation + joint

Dimensions en mm					Nombre de trous d'aspiration	Poids en kg
Longueur active	Largeur active	Longueur totale	Largeur totale	Hauteur		
200	120	216	136	20	2	1,7
200	200	216	216	20	2	2,5
300	200	316	216	20	3	3,7
400	200	416	216	20	4	4,5
400	300	416	316	20	4	6,8
500	300	516	316	20	5	8,5
500	400	516	416	20	5	11,0
600	400	616	416	20	6	13,0
700	500	716	516	20	7	19,0
1000	400	1016	416	20	10	23,0
1000	600	1016	616	20	10	34,0

Toutes dimensions sur demande


Exemple de commande:

Plateau à dépression à grille

Désignation

SAV 249.03 - 1000x400 - 12,5 - 4 - AL

SAV N° - dimension - grille - joint - matière

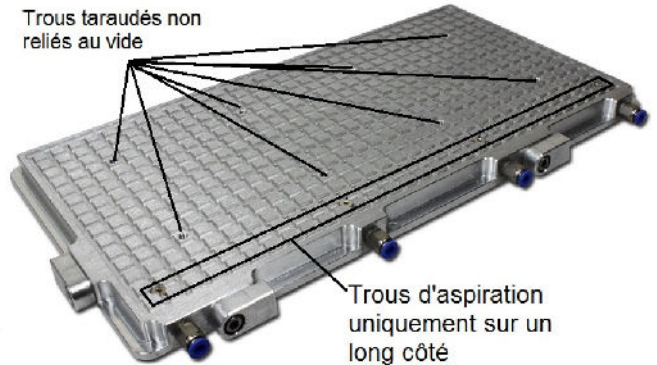

PLATEAU A DEPRESSION AVEC TAPIS



SAV 249.05/85

Utilisation :


Pour la finition de pièces, surtout pour l'usinage débouchant, sans perte de vide

Caractéristiques :


- Petites ventouses avec trou d'aspiration sur une grille
- Tapis usinable positionné par 6 tétons ep. ± 0.04 mm

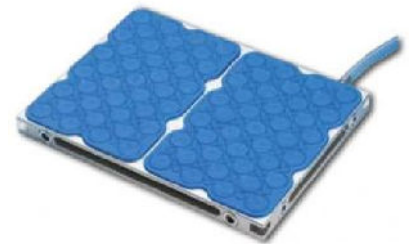

SAV 249.05 - 600 x 400



SAV 249.05 - 300 x 400



SAV 249.05 - 300 x 200

Plateau à dépression SAV 249.05 :

Dimensions en mm			Exécution	Poids en kg
A	B	C		
200	300	30	simple	5,0
400	300	30	double	10,0
600	400	30	quadruple	20,0

Tapis usinable SAV 249.85 :

Couleur	Dimensions en mm			Exécution
	A	B	C	
bleu	300	200	2,42	standard
vert	300	200	2,42	dur
rouge	300	200	2,42	doux
noir	300	200	2,42	sans trou

Capacité nécessaire :

- 1 tapis 3 – 6 m³/h
- ≥ 8 tapis 16 – 21 m³/h
- ≥ 20 tapis 40 – 63 m³/h
- ≥ 50 tapis 100 – 160 m³/h

Exemple de commande:

Plateau à dépression

Désignation

SAV 249.05 – 600 x 400

SAV N° – Modèle