MANDRIN A PINCE ORIENTABLE

SAV 299.01-ER40

Pour rectification, fraisage et contrôle

Exécution :
- Avec rainures de bridage et vernier de lecture
- Pour pince type ER40 (Ø4 à 26 mm)
- Inclinaison : ±60°
- Rotation 360°

Matière :
- Acier à outils trempé rectifié

Dimensions en mm							Poids
A	B	D	E	F	I	K	en kg
137	75	110	D80	178	16	15	11

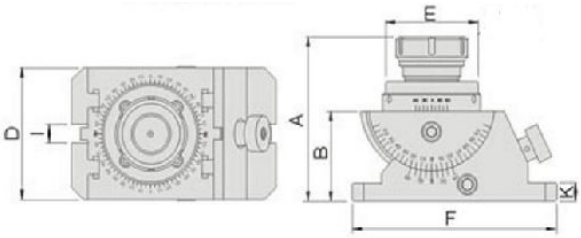

Exemple de commande:

Mandrin à pince orientable — SAV 299.01-ER40

Désignation — SAV N°

MANDRIN 3 MORS ORIENTABLE

SAV 299.01M

Pour rectification, fraisage et contrôle

Exécution :
- Avec rainures de bridage et vernier de lecture
- Avec mandrin 3 mors :
  - .Ø85 mm : ext. Ø2 à 70 mm / int. Ø24 à 64 mm
  - .Ø112 mm : ext. Ø3 à 90 mm / int. Ø32 à 84 mm
- Inclinaison : ±60°
- Rotation 360°

Matière :
- Acier à outils trempé rectifié

Dimensions en mm							Poids
E	A	B	D	F	I	K	en kg
85	150	75	110	178	16	15	12,3
112	181	75	110	178	16	15	13,4

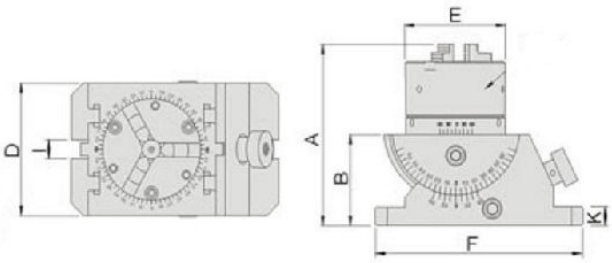

Exemple de commande:

Mandrin 3 mors orientable — SAV 299.01M - 85

Désignation — SAV N° - E

TABLE ORIENTABLE A RAINURE T

SAV 299.04

Pour rectification, fraisage et contrôle

Exécution :
- Avec rainures de bridage et vernier de lecture
- Rainure en T de 14 – DIN508
- Inclinaison : ±60°
- Rotation 360°

Matière :
- Acier à outils trempé rectifié

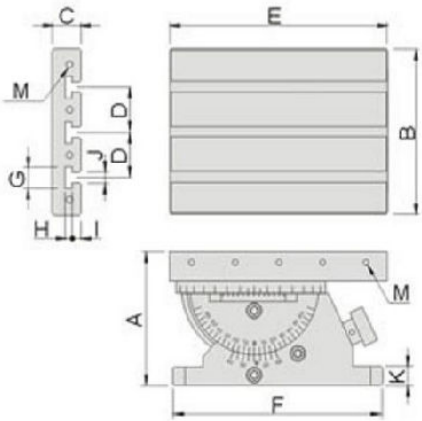

Dimensions en mm												Poids
E	B	A	C	D	F	G	H	I	J	K	M	en kg
300	220	183	40	60	300	28	10	12	14	25	M8	47

Exemple de commande:

Table orientable — SAV 299.04

Désignation — SAV N°

SAV FRANCE - 196 Rue Louis Armand - 73800 MONTMELIAN
Tel : +33 (0)4.79.70.11.28 - email : info@savfrance.fr - www.savfrance.fr