

ETAU DE PRECISION ORIENTABLE

SAV 299.02

Pour rectification, fraisage et contrôle

Exécution :

- Avec rainures de bridage et vernier de lecture
- Inclinaison : 45°
- Rotation : 360°

Matière :


- Acier à outils trempé rectifié

Dimensions en mm											Poids en kg
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
137	75	32	110	160	178	80	70	16	33	15	14

Exemple de commande:

Etau de précision orientable
Désignation

SAV 299.02
SAV N°

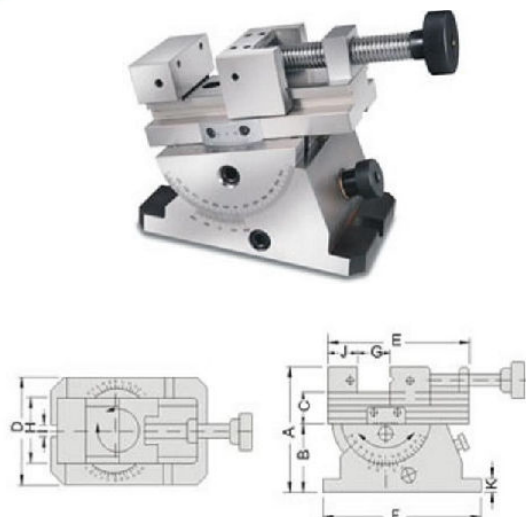

ETAU SINUS DE PRECISION ORIENTABLE

SAV 299.02S

Pour rectification, fraisage et contrôle

Exécution :

- Avec rainures de bridage et vernier de lecture
- Inclinaison : 45°
- Rotation : 360°

Matière :


- Acier à outils trempé rectifié

Dimensions en mm											Poids en kg
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
168	75	63	110	160	178	80	73	16	33	15	16

Exemple de commande:

Mandrin 3 mors orientable
Désignation

SAV 299.02S
SAV N°

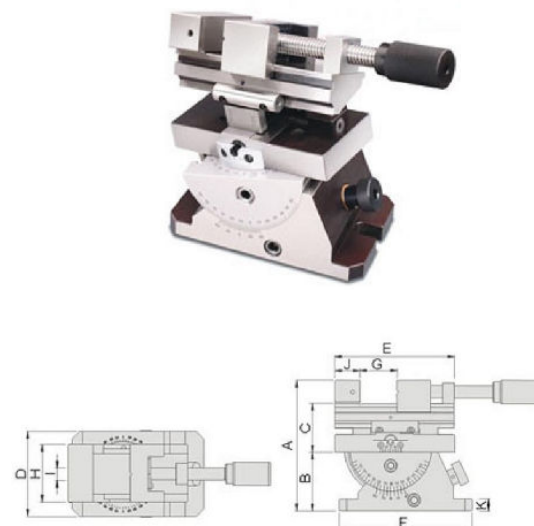

ETAU MACHINE ORIENTABLE

SAV 299.03

Pour rectification, fraisage et contrôle

Exécution :

- Avec rainures de bridage et vernier de lecture
- Inclinaison : 45°
- Rotation : 360°

Matière :

- Acier à outils trempé rectifié

Dimensions en mm											Poids en kg
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
216	128	45	180	310	300	150	125	18	50	25	53

Exemple de commande:

Table orientable
Désignation

SAV 299.03
SAV N°

