

TABLE ROTATIVE DE PRECISION

SAV 299.05

Avec verrouillage en position

Utilisation :

Pour le positionnement rapide de pièces à usiner

Exécution :

Avec vérin pneumatique de déverrouillage et accouplement afin de réduire les frottements même en cas de pièces lourdes. La rotation manuelle de la table se fait alors sans effort. En envoyant de l'air, la table s'élève et la rotation est libre.

En enlevant l'air la table vient se mettre en position dans le cran d'indexage.

Rotation très rapide, moins de 3 secondes.

Fonctionnement avec air 5 à 8 bars

Rotation sens horaire et anti-horaire




Matière :


Construction rigide en fonte FC35

Livraison standard:

- connecteur pneumatique
- 3 mètres de tube
- 4 brides de fixation

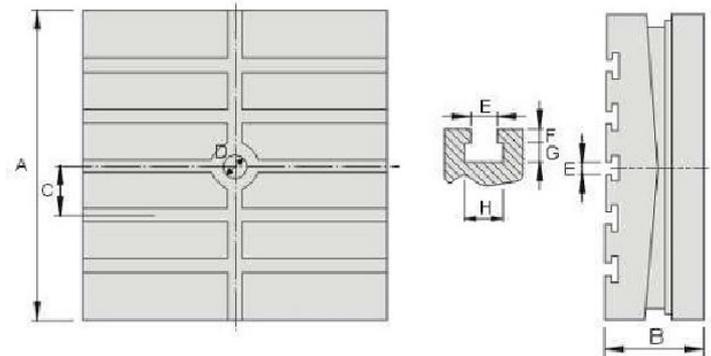

Force de coupe admissible

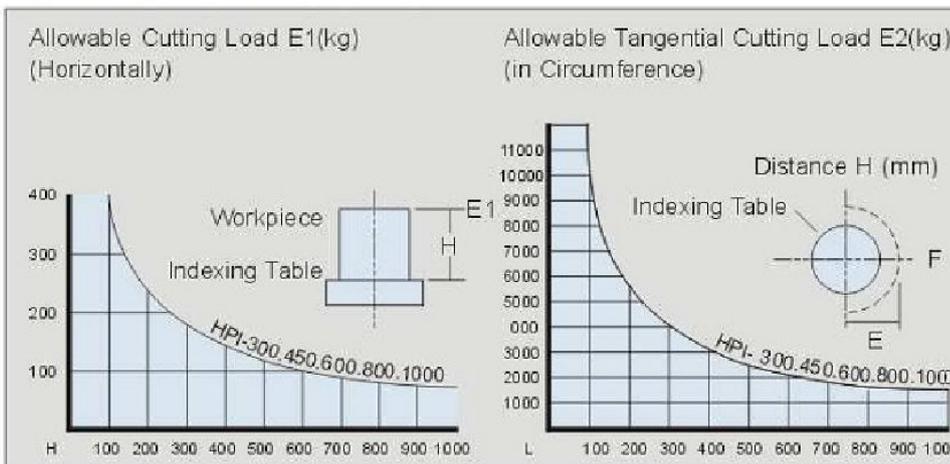

Accouplement en ACIER A ROULEMENT pour grande rigidité et très grande précision.



Dimensions en mm								Charge max. vert. en kg	Charge admissible en kg	Nbre div.	Course en mm	Force en kg	Poids en kg
A	B	C	D	E	F	G	H						
300	130	100	25	14	14	12	25	1200	500	24	5	1500	90
450	160	100	30	18	16	12	30	2400	1000	72	5	2200	200
600	200	100	40	20	20	14	34	3400	2000	72	5	3200	460
800	280	100	65	22	23	15	38	4500	3000	72	8	5400	900
1000	300	125	60	22	23	15	38	6000	5000	72	8	5400	1200

Exemple de commande:

Table rotative de précision

Désignation

SAV 299.05 - 450

SAV N° - modèle