

TABLE RAINUREE ORIENTABLE

SAV 299.06A

Pour fraisage, perçage

Utilisation :

Pour le positionnement rapide de pièces à usiner

Exécution :

Avec rainures de bridage et vernier de lecture

Inclinaison : $\pm 45^\circ$

Option :


Base rotative 360°

(sauf modèle 300x240 & 600x300)

SAV 299.06AR- A x B



Dimensions en mm				Poids en kg
A	B	H	e	
180	130	91	13	8
255	178	130	16	29
380	260	185	16	62
600	300	245	16	128

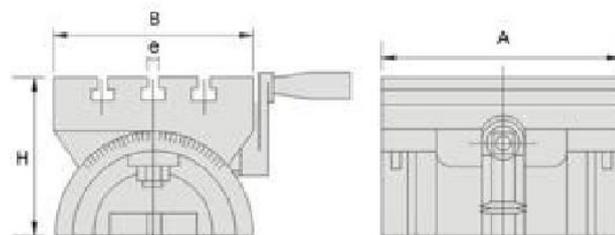

Exemple de commande:

Table rainurée orientable

Désignation

SAV 299.06A - 600 x 300

SAV N° - A x B

TABLE RAINUREE SINUS

SAV 299.07

Pour fraisage, perçage

Utilisation :

Pour le positionnement rapide de pièces à usiner

Exécution :


Avec rainures de bridage et vernier de lecture

Inclinaison : 30° vers l'avant

Inclinaison : 90° vers l'arrière



Dimensions en mm					Poids en kg
A	B	C	D	H	
204	154	46	13	116	12
256	204	64	16	170	26
306	254	68	16	193	45
386	308	80	16	210	78

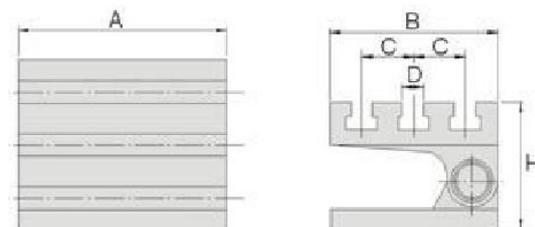

Exemple de commande:

Table rainurée sinus

Désignation

SAV 299.07 - 256 x 204

SAV N° - A x B