

DIVISEUR A MANDRIN 3 MORS

SAV 299.09


Pour fraisage, perçage

Utilisation :

Pour le positionnement rapide de pièces à usiner horizontalement ou verticalement.

Exécution :

Vernier de lecture 10" - Graduation 1'
 Rotation manuelle rapport 90 : 1
 Indexation en 2, 3, 4, 6, 8, 12 et 24 sections
 Blocage en toute position
 Avec mandrin 3 mors, faux plateau et disques d'indexation

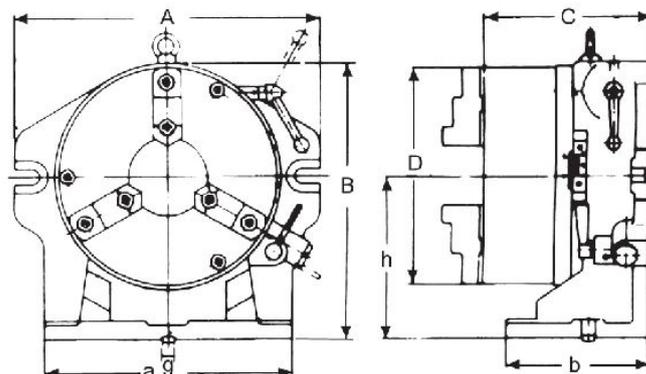

Dimensions en mm									Nbre division	Plage de serrage mm	Poids en kg
D	A	B	C	a	b	h	g	E			
160	260	218	156	220	130	123	16	44	2-24	4 - 156	30
200	312	257	173	258	148	155	16	58	2-24	4 - 180	50
310	433	391	233	354	198	228	16	105	2-48	5 - 236	157



Exemple de commande:

Diviseur à mandrin 3 mors

SAV 299.09 - 160

Désignation

SAV N° - D

DIVISEUR A MANDRIN AVEC MANIVELLE

SAV 299.11



Pour fraisage, perçage

Utilisation :

Pour le positionnement rapide de pièces horizontalement ou verticalement.

Exécution :

Avec manivelle de manœuvre
 Vernier de lecture 10" - Graduation 1'
 Rotation manuelle rapport 90 : 1
 Indexation en 2, 3, 4, 6, 8, 12 et 24 sections
 Avec mandrin 3 mors, faux plateau et disques d'indexation.

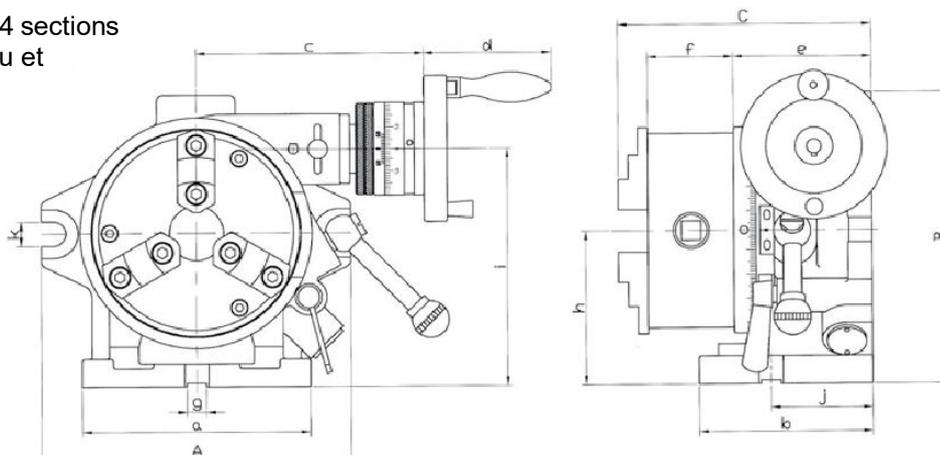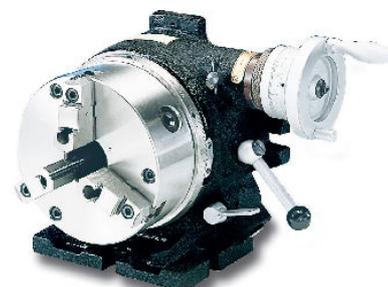

Type	Dimensions en mm															Plage de serrage mm	Poids en kg
	A	a	B	C	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	trou		
165	250	220	235	221	150	184	82	112	66	16	123	186	80	18	44	4 - 156	45
200	310	225	285	243	160	201	82	125	75	16	155	232	90	18	63	4 - 180	72

Exemple de commande:

Diviseur avec manivelle

SAV 299.11 - 165

Désignation

SAV N° - type