DIVISEUR ROTATIF

SAV 299.12

Pour fraisage, perçage

Utilisation :
Pour le positionnement rapide de pièces à usiner

Exécution :
Indexation directe en 2, 3, 4, 6, 8, 12 et 24 sections
Inclinaison de -10° à +90°
Vernier de lecture-ratio 1:40
Avec contre pointe et 2 disques d'indexation





Dimensions en mm									Broche	Poids
h	CM	A	B	H	J	a	b	g	Ø	en kg
100	2	177	188	173	13	160	91	16	18	19
128	3	245	230	220	19	205	114	16	20	34

Exemple de commande:

Diviseur orientable	SAV 299.12 - 100
Désignation	SAV N° - h

DIVISEUR UNIVERSEL

SAV 299.14

Pour fraisage, perçage

Utilisation :
Pour le positionnement rapide de pièces

Exécution :
Indexation directe en 2, 3, 4, 6, 8, 12 et 24 sections
Inclinaison de -10° à +90°
Vernier de lecture - ratio 1:40
Avec contre pointe et 2 disques d'indexation
Livraison possible avec mandrin Ø200mm





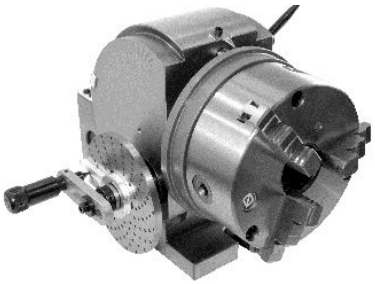

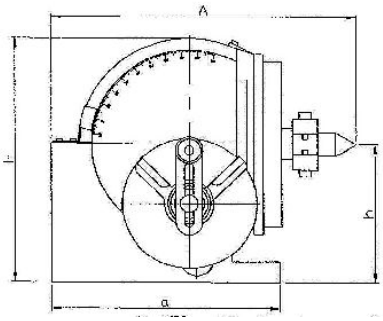



Dimensions en mm								Broche	Poids
h	CM	A	B	H	a	b	g	Ø	en kg
128	4	285	202	237	213	134	16	25,4	36

Exemple de commande:

Diviseur universel	SAV 299.14 - 128
Désignation	SAV N° - h