PALONNIER ELECTROPERMANENT

SAV 531.73-RMEP-PALO

Utilisation :
Pour le levage et transport de pièces plates jusqu'à 27T.
Sélection possible de différentes zones aimantées.

Caractéristiques :
- 8 ou 12 MODULES MAGNETIQUES EP
- Structure acier monobloc
- Système électro-permanent avec impulsion de courant
- Pas de perte de force en cas de coupure de courant
- **Interdiction de démagnétisation charge suspendue**
- RADIO COMMANDE (fréquence ajustable)
- VOYANTS de signalisation sur palonnier
- UNITE de contrôle sur palonnier
- Palonnier télescopique
- Sélection modules magnétiques :
  1. 4 modules centraux
  2. tous les modules
  3. modules de droite
  4. modules de gauche

Options :
- Palonnier fixe
- Enrouleur

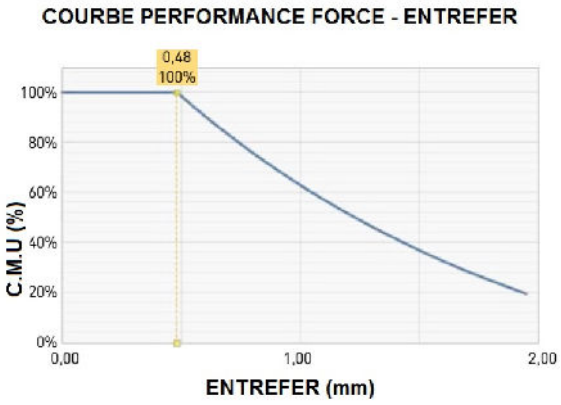

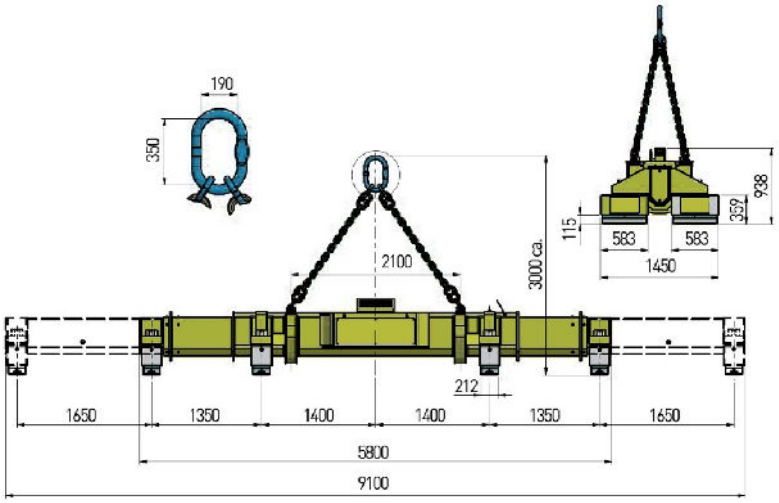

Modèle	Force (kg)	Epaisseur mini. (mm)	Longueur pièce		Largeur pièce		Largeur pièce avec 1 ligne d'aimants		Dimension palonnier téléscopique			Poids (kg)
			Minimum (mm)	Maximum (mm)	Minimum (mm)	Maximum (mm)	Minimum (mm)	Maximum (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Hauteur (mm)	
RMEP-PALO48	8.000	5	3.000	12.000	1.400	3.500	500	1.200	1.450	5.800/9.100	2.700	2.500
RMEP-PALO410	10.000											
RMEP-PALO412	12.500											
RMEP-PALO415	15.000	8										
RMEP-PALO418	18.000											
RMEP-PALO610	10.000	5	2.800	16.000	1.400	3.500	500	1.200	1.450	9.800/13.100	3.700	3.600
RMEP-PALO614	14.000	8										
RMEP-PALO618	18.000											
RMEP-PALO622	22.000											
RMEP-PALO627	27.000											

Exemple de commande:

Palonnier magnétique	SAV 531.73 - RMEP-PALO48
Désignation	SAV N° - Modèle

SAV FRANCE - 196 Rue Louis Armand - 73800 MONTMELIAN
Tel : +33 (0)4.79.70.11.28 - email : info@savfrance.fr - www.savfrance.fr