

PORTEUR ELECTROPERMANENT 400V




SAV 531.73-SEPQ

Utilisation :

Pour le levage et transport de pièces plates jusqu'à 50T.
Utilisation possible de plusieurs aimants sur palonnier.

Caractéristiques :

- SYSTEME RENFORCE POUR GROS ENTREFERS
- Structure acier monobloc
- Système électro-permanent avec impulsion de courant
- Pas de perte de force en cas de coupure de courant
- **Interdiction de démagnétisation charge suspendue**
- RADIO COMMANDE (fréquence ajustable)
- BP + VOYANTS sur aimant

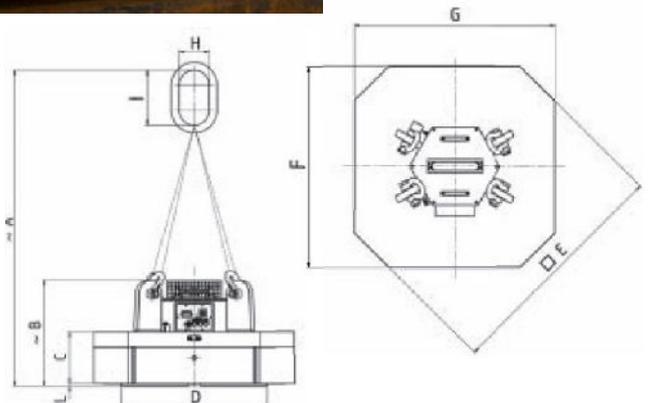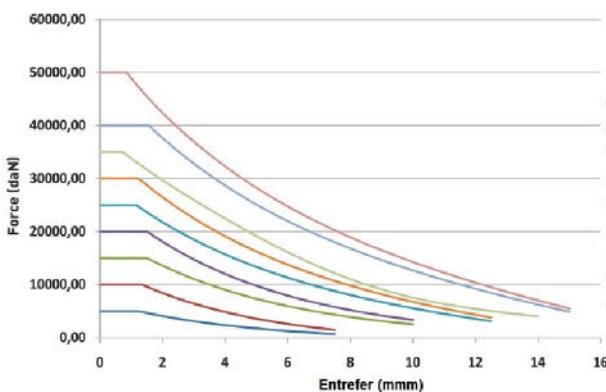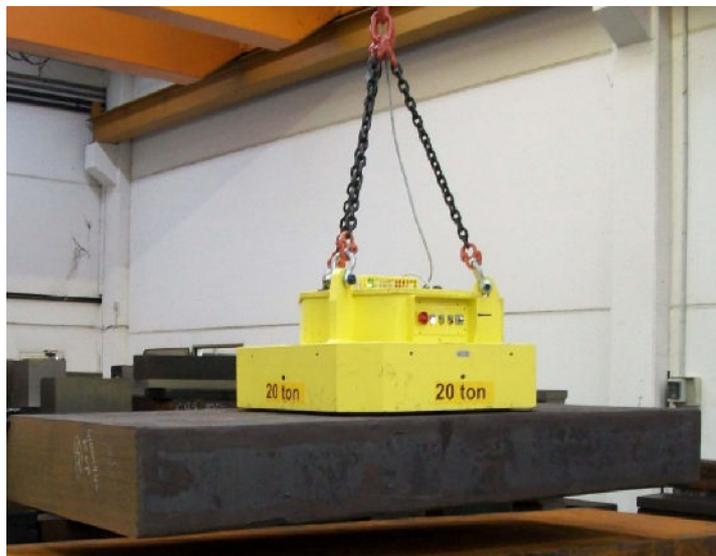

Modèle		SEPQ5T	SEPQ10T	SEPQ15T	SEPQ20T	SEPQ25T	SEPQ30T	SEPQ35T	SEPQ40T	SEPQ50T
Capacité nominale de levage*	kg	5000	10000	15000	20000	25000	30000	35000	40000	50000
Epaisseur mini. pièces	mm	35	35	40	40	45	45	55	90	100
Dimension maxi. Pièces	mm	6000x3500								
A	mm	1400	1800	1850	2000	2100	2250	2300	2350	2400
B	mm	540	570	610	630	670	685	750	740	820
C	mm	190	220	257	280	316	332	382	384	430
D	mm	440x455	640x570	719x719	819x819	851x851	931x931	1000x1000	1024x1080	1100x1140
E	mm	750	987	1166	1317	1375	1502	1600	1669	1870
F	mm	642	800	994	1146	1162	1282	1376	1467	1600
G	mm	608	856	994	1146	1162	1282	1376	1403	1540
Hxl	mm	100x180	190x350	190x350	190x350	190x350	200x400	200x400	250x460	250x460
L	mm	18	18	18	18	18	18	18	20	20
Poids	kg	700	1350	1950	2650	3400	4050	5000	5850	7600

Exemple de commande:

Porteur électropermanent
Désignation

SAV 531.73 - SEPQ30T
SAV N° - Modèle