TIGE MAGNETIQUE

SAV 246.01

Utilisation :
Pour retirer les copeaux dans trous borgnes
Caractéristiques :
Tête magnétique avec boule plastique (sauf MH16 et MH3)
Boite complète avec les 5 tiges ref. MH16-12.

Type MH		16	03	05	08	12
Ø aimant	en mm	1,6	3	5	8	11
Longueur tête	en mm	32	54	40	40	42
Longueur totale	en mm	68	93	150	175	180
Poids	en kg	0,015	0,035	0,017	0,029	0,047

Exemple de commande:
Tige magnétique SAV 246.01 – MH 05

TIGE MAGNETIQUE

SAV 246.02

Utilisation :
Pour retirer des pièces dans des endroits difficiles
Caractéristiques :
Tête magnétique avec manche plastique et tige flexible

Type MH		150	500	1000	1800	3000
Ø aimant	en mm	4	6	10	13	17
Ø max.	en mm	4	8	12	15	19
Longueur totale	en mm	410	450	450	520	520
Force	en N	1,5	5	10	18	30
Poids	en kg	0,020	0,070	0,076	0,212	0,266

Exemple de commande:
Tige magnétique SAV 246.02 - 1800

EXTRACTEUR MAGNETIQUE

SAV 512.03

Utilisation :
Pour la prise de petites pièces
Caractéristiques :
Tige avec embout magnétique Néodyme
Délestage des pièces en tirant sur le levier

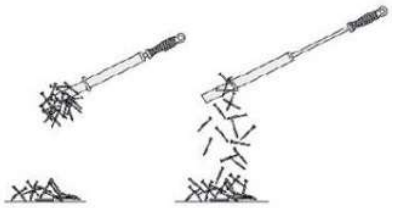

Dimensions en mm			Poids en kg
Ø tube	Longueur tige rentrée	Longueur tige sortie	
25	410	620	0,75

Exemple de commande:
Extracteur magnétique SAV 512.03-25-410/620

PREHENSEUR MAGNETIQUE

SAV 532.10

Utilisation :
Pour la prise de petites pièces découpées sur machine
Pour le dépilage de tôles
Caractéristiques :
Aimants permanents avec longue poignée

Dimensions en mm		Force de levage en daN
Ø	pour tôle épaisseur	
80	< 5	40
100	> 5	65

Exemple de commande:
Préhenseur magnétique SAV 532.10 - 80