

VENTOUSE MAGNETIQUE

SAV 240.36

Aimant à haute énergie avec douille taraudée

Conception :

Système protégée, surface galvanisée


Température max : 80°C

Matière :

NdFeB

Fixation :

Par vis



Type	Dimensions en mm						Force en N	Poids en kg
	A±0,2	B±0,2	C	D	E	F		
MH 36 - 06	6	4,5	M 3	6	11,5	7,0	5	0,002
MH 36 - 08	8	4,5	M 3	6	11,5	7,0	13	0,003
MH 36 - 10	10	4,5	M 3	6	11,5	7,0	25	0,004
MH 36 - 13	13	4,5	M 3	6	11,5	7,0	60	0,005
MH 36 - 16	16	4,5	M 4	6	11,5	7,0	95	0,007
MH 36 - 20	20	6,0	M 4	8	13,0	7,0	140	0,016
MH 36 - 25	25	7,0	M 4	8	14,0	7,0	200	0,027
MH 36 - 32	32	7,0	M 5	10	15,5	8,5	350	0,045
MH 36 - 40	40	8,0	M 6	10	18,0	10,0	670	0,080
MH 36 - 47	47	9,2	M 6	12	20,5	11,0	790	0,113
MH 36 - 50	50	10,0	M 8	15	22,0	12,0	1000	0,158

Exemple de commande:

Ventouse magnétique

SAV 240.36 - MH 36 - 32

Désignation

SAV N° - Type

VENTOUSE MAGNETIQUE

SAV 240.38

Aimant à haute énergie, anisotrope, avec trou lamé ou taraudé

Conception :

Système protégée, surface galvanisée

Magnétisation anisotrope


Température max : 80°C

Matière :

NdFeB

avec trou lamé


Type	Dimensions en mm				Force en N	Poids en kg
	A±0,2	B±0,2	C	D		
MH 38 - 210	10	4,5	2,6	5,2	19	0,002
MH 38 - 213	13	4,5	3,5	6,6	40	0,004
MH 38 - 216	16	4,5	3,5	6,6	75	0,006
MH 38 - 216-1	16	4,5	3,5	6,6	65	0,005
MH 38 - 220	20	6,0	4,5	9,3	105	0,013
MH 38 - 225	25	7,0	4,5	9,0	160	0,024
MH 38 - 232	32	7,0	5,5	11,0	310	0,039
MH 38 - 240	40	8,0	5,5	10,3	500	0,073
MH 38 - 247	47	9,2	8,5	17,3	740	0,097



240.38-MH38-2..

avec trou taraudé


Type	Dimensions en mm				Force en N	Poids en kg
	A±0,2	B±0,2	C	D		
MH 38 - 310	10	4,5	M3	4,5	19	0,002
MH 38 - 313	13	4,5	M3	4,5	40	0,004
MH 38 - 316	16	4,5	M3	6,0	75	0,006
MH 38 - 320	20	6	M4	6,0	105	0,013
MH 38 - 325	25	7	M4	4,5	160	0,024
MH 38 - 332	32	7	M5	5,5	330	0,040
MH 38 - 340	40	8	M5	10,5	500	0,074
MH 38 - 347	47	9,2	M8	12,5	740	0,104
MH 38 - 350 ²	50	10	M8	10,5	800	0,140
MH 38 - 363 ²	63	14	M10	11,7	1100	0,315
MH 38 - 375 ²	75	15	M10	11,7	1750	0,479



240.38-MH38-3..



240.38-MH38-225

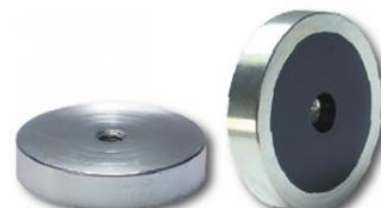

² surface magnétique protégée par revêtement plastique

Exemple de commande:

Ventouse magnétique

SAV 240.38 - MH 38 - 332

Désignation

SAV N° - Type