

ETAU INOX PORTE ELECTRODE

SAV 232.99PE-20



Pour le bridage d'électrodes

Exécution :

- Equerrage: 0.005/100 mm
- Parallélisme: 0.003/100 mm

Matière :

- Acier inoxydable, trempé dureté 48-55 HRC



Exemple de commande:

Etau porte électrode

SAV 232.99PE-20

Désignation

SAV N°

ETAU INOX PORTE ELECTRODE

SAV 232.99PV-20

Pour le bridage d'électrodes

Exécution :

- Equerrage: 0.005/100 mm
- Parallélisme: 0.003/100 mm

Matière :

- Acier inoxydable, trempé dureté 48-55 HRC


Exemple de commande:

Etau porte électrode

SAV 232.99PV-20

Désignation

SAV N°

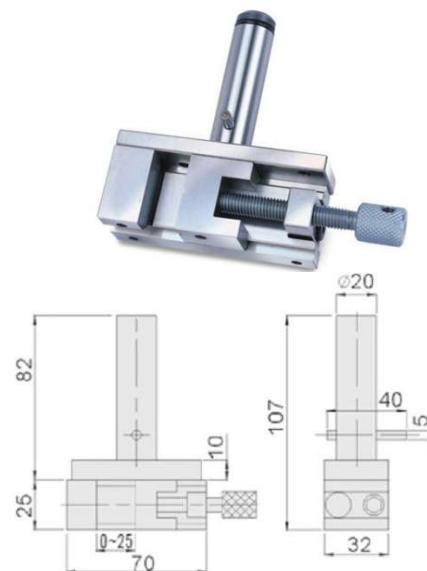

ETAU INOX PORTE ELECTRODE

SAV 232.99PV-50

Pour le bridage d'électrodes

Exécution :

- Equerrage: 0.005/100 mm
- Parallélisme: 0.003/100 mm

Matière :

- Acier inoxydable, trempé dureté 54 HRC ±2

Exemple de commande:

Etau de précision inox EDM

SAV 232.99EDM-24-160

Désignation

SAV N°

