

ETAU DE PRECISION

SAV 233.07B

Avec vis sans fin

Utilisation :

Cet étau peut être utilisé sur des fraiseuses et des rectifieuses. Il peut également servir de référence pour des opérations de contrôle.

Exécution :


- Rectifié avec précision pour bridage précis
- Equerrage: 0.005/100 mm
- Parallélisme: 0.005/100 mm



Matière :

- Acier à outils trempé HRC58 et rectifié

Dimensions en mm					Poids en kg
A	B	C	D	E	
50	140	65	-	25	3,0
63	175	85	-	32	4,0
73	210	100	-	35	6,0
88	235	125	-	40	11,0
100	260	125	-	45	13,5
125	285	160	-	50	20,0

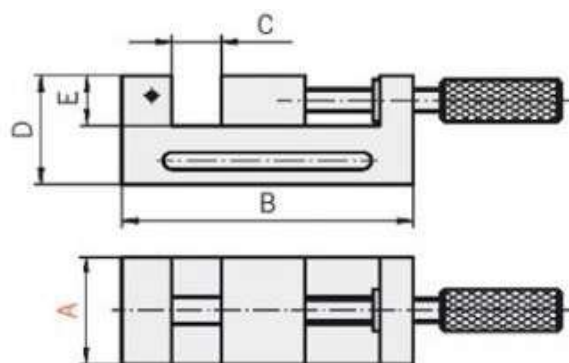

Exemple de commande:

Etau de précision

Désignation

SAV 233.07B - 63

SAV N° - A