

MANDRIN 3 MORS BASIC


Système à spirale, centrage cylindrique

Utilisation :

Pour le serrage de pièces cylindriques

Caractéristiques :

- A spirale acier
- Rectifié avec grande précision
- Serrage manuel
- Mors réversibles MONOBLOCS
- Montage arrière

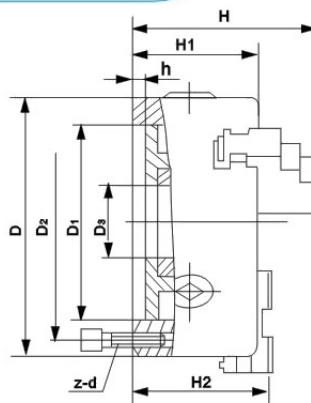

SAV 260.10-BAS3



Dimensions en mm								Diamètre max.		Concentricité	Vitesse	Poids
A	D1	D2	D3	H	H1	h	z - d	Øextérieur	Øintérieur	Ø	max. t.p.m	en kg
80	55	66	16	66,5	50	4	3-M6	2-70	22-68	0,08	4000	2
100	72	84	22	74,5	55	3	3-M8	3-83	25-87	0,08	3500	3
125	95	108	30	84,5	58	4	3-M8	3-125	34-115	0,08	3000	5
160	130	142	45	94	65	5	3-M8	4-160	42-154	0,08	2500	9
200	165	180	65	109	75	5	3-M10	4-200	52-202	0,10	2000	16
250	206	226	80	120	80	5	3-M12	5-250	62-256	0,10	1600	28
315	260	285	100	147,5	90	6	3-M16	10-315	78-299	0,12	1200	47
400	340	368	130	173,5	100	6	3-M16	10-400	85-380	0,12	1000	73
500	440	465	210	202	115	6	6-M16	20-500	120-476	0,16	800	121
630	560	595	260	220,5	131	7	6-M16	30-630	160-630	0,16	800	200

Exemple de commande:

Mandrin à serrage manuel

Désignation

SAV 260.10 - BAS3 - 80

SAV N° - Type

MANDRIN 4 MORS BASIC


Système à spirale, centrage cylindrique

Utilisation :

Pour le serrage de pièces cylindriques

Caractéristiques :

- A spirale acier
- Rectifié avec grande précision
- Serrage manuel
- Mors réversibles MONOBLOCS
- Montage arrière

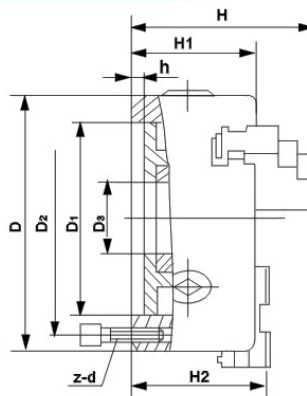

SAV 260.10-BAS4



Dimensions en mm								Diamètre max.		Concentricité	Vitesse	Poids
A	D1	D2	D3	H	H1	h	z - d	Øextérieur	Øintérieur	Ø	max. t.p.m	en kg
80	55	66	16	66,5	50	4	3-M6	2-70	22-68	0,08	4000	2
100	72	84	22	74,5	53,5	3	3-M8	3-83	25-87	0,08	3500	3
125	95	108	30	84,5	58	4	3-M8	3-125	34-115	0,08	3000	5
160	130	142	45	94	65	5	3-M8	4-160	42-154	0,08	2500	9
200	165	180	65	109	75	5	3-M10	4-200	52-202	0,10	2000	16
250	206	226	80	120	80	5	3-M12	5-250	62-256	0,10	1600	28
315	260	285	100	147,5	90	6	3-M16	10-315	78-299	0,12	1200	47
400	340	368	130	173,5	100	6	3-M16	10-400	85-380	0,12	1000	85
500	440	465	210	202	115	6	6-M16	20-500	120-476	0,16	800	119

Exemple de commande:

Mandrin à serrage manuel

Désignation

SAV 260.10 - BAS4 - 80

SAV N° - Type