

MANDRIN 6 MORS BASIC

SAV 260.10-BAS6


Système à spirale, centrage cylindrique

Utilisation :

Pour le serrage de pièces cylindriques

Caractéristiques :

- En fonte acier
- A spirale acier
- Rectifié avec grande précision
- Serrage manuel
- Mors réversibles MONOBLOCS
- Montage arrière

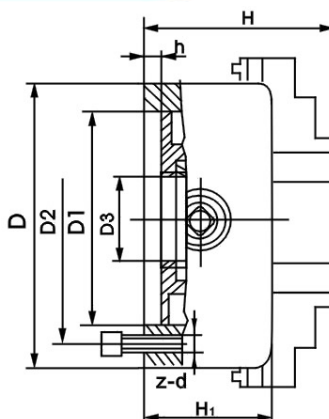

Dimensions en mm								Diamètre max.		Concentricité	Vitesse max. t.p.m	Poids en kg
A	D1	D2	D3	H	H1	h	z - d	Øextérieur	Øintérieur	Ø		
100	72	84	26	74,5	55	3	3-M6	3-83	25-87	0,08	3500	3
130	100	115	35	86,5	58	5	3-M8	3-125	34-115	0,08	3000	6
165	130	145	45	94	65	5	3-M8	4-160	42-154	0,08	2500	9
200	165	180	65	109	75	6	3-M10	4-190	52-200	0,10	2000	16
252	206	226	80	120	80	6	3-M12	5-240	62-250	0,10	1600	26

Exemple de commande:

Mandrin à serrage manuel

Désignation

SAV 260.10 - BAS6 - 100

SAV N° - Type

MORS DOUX POUR MANDRIN WAT

SAV 260.10-BASM




Matière C45

Utilisation :

Pour le serrage de pièces cylindriques

Caractéristiques :

- Acier C45



3 Mors Type	4 Mors Type	Pour Ø	Dimensions en mm		
			A	B	C
260.10-BAS3M-80	260.10-BAS4M-80	80	32	12	33
260.10-BAS3M-100	260.10-BAS4M-100	100	42	15	38
260.10-BAS3M-125	260.10-BAS4M-125	125	56	16	45
260.10-BAS3M-160	260.10-BAS4M-160	160	70	18,5	54
260.10-BAS3M-200	260.10-BAS4M-200	200	85	22	61
260.10-BAS3M-250	260.10-BAS4M-250	250	105	27	69
260.10-BAS3M-315	260.10-BAS4M-315	315	130	36	91
260.10-BAS3M-400	260.10-BAS4M-400	400	138	36	91

Exemple de commande:

Mors doux pour mandrin BAS

Désignation

SAV 260.10 - BAS3M - 80

SAV N° - Type