

MANDRIN SPIRALE 3 MORS DIN55029

SAV 260.10A-3-55029-1

Système à spirale, centrage cylindrique, **mors monoblocs**

Utilisation :

Ces mandrins de tour garantissent non seulement une force homogène de serrage avec un serrage des mors autocentrés mais aussi une grande concentricité.

Caractéristiques :

Corps en acier

Glissières et surfaces d'usure rectifiées


Anneau spiralé estampé forgée en acier cémentée

Mors monoblocs réversibles acier dur

A	CM	Dimensions en mm				Vitesse max. t.p.m	Poids en kg
		B	D	E	F		
125	3	59,5	54	35,5	70,6	4800	5
125	4	59,5	63,5	35,5	82,6	4800	5
160	3	68	54	42	70,6	4500	9
160	4	68	63,5	42	82,6	4500	9
160	5	68	82,6	42	104,8	4500	9
200	4	78	63,5	55	82,6	4000	19
200	5	78	82,6	55	104,8	4000	19
200	6	78	106,4	55	133,4	4000	19
250	6	89	106,4	76	133,4	3500	32
250	8	89	139,7	76	171,4	3500	32
315	6	96,2	106,4	103	133,4	2800	51
315	8	96,2	139,7	103	171,4	2800	51
315	11	140	196,9	103	235	2800	51
400	8	108	139,7	136	171,4	2000	101
400	11	108	196,9	136	235	2000	101

Exemple de commande:
Mandrin à serrage manuel

SAV 260.10A-3-55029-1-125-3

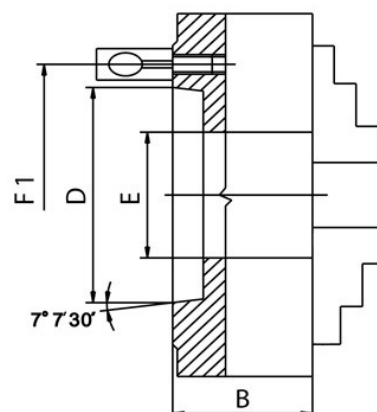

MANDRIN SPIRALE 3 MORS DIN55029

SAV 260.10A-3-55029-2

Système à spirale, centrage cylindrique, **mors en 2 parties**

Utilisation :

Ces mandrins de tour garantissent non seulement une force homogène de serrage avec un serrage des mors autocentrés mais aussi une grande concentricité.

Caractéristiques :

Corps en acier

Glissières et surfaces d'usure rectifiées

Mors monoblocs réversibles acier dur

Anneau spiralé estampé forgée en acier cémentée

A	CM	Dimensions en mm				Vitesse max. t.p.m	Poids en kg
		B1	D	E	F		
125	3	64,8	54	35,5	70,6	4800	5
125	4	64,8	63,5	35,5	82,6	4800	5
160	3	72,8	54	42	70,6	4500	9
160	4	72,8	63,5	42	82,6	4500	9
160	5	72,8	82,6	42	104,8	4500	9
200	4	82,8	63,5	55	82,6	4000	19
200	5	82,8	82,6	55	104,8	4000	19
200	6	82,8	106,4	55	133,4	4000	19
250	6	92,8	106,4	76	133,4	3500	32
250	8	92,8	139,7	76	171,4	3500	32
315	6	101,3	106,4	103	133,4	2800	51
315	8	101,3	139,7	103	171,4	2800	51
315	11	145	196,9	103	235	2800	51
400	8	116,8	139,7	136	171,4	2000	101
400	11	116,8	196,9	136	235	2000	101

Exemple de commande:
Mandrin à serrage manuel

SAV 260.10A-3-55029-2-125-3

