

MANDRIN 3 MORS A REGLAGE FIN

SAV 260.10A-3-AF-1

Système à spirale, avec réglage fin radial, mors monoblocs

Utilisation :

Ces mandrins de tour garantissent une concentricité très élevée grâce au réglage fin radial.

Caractéristiques :

Précision de réglage 0,005mm – Répétabilité 0,015mm

Corps en acier

Glissières et surfaces d'usure rectifiées

Anneau spiralé estampé forgée en acier cémentée

Mors monoblocs acier dur


Adaptateur DIN55027-DIN55029 sur demande

Dimensions en mm							Vitesse max. t.p.m	Poids en kg
D	C	d	E	F	H	h		
125	15	55	35,5	108	71,5	20	3800	7
160	18	86	42	140	68	32	3500	11
200	20	110	55	176	78	29	3100	19
250	20	145	76	224	89	34	2700	33
315	20	180	103	286	96,2	43	2200	60
400	22	299,2	136	171,5	123	55	1800	105
500	30	407,7	190	235	144	60	1200	171
630	30	407,1	252	330,2	150	70	1000	283

Exemple de commande:

Mandrin à réglage radial fin

SAV 260.10A-3-AF-1-125

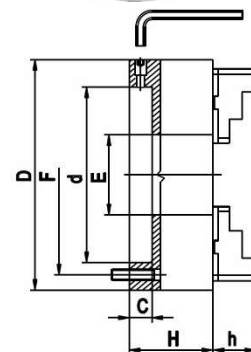

MANDRIN 3 MORS A REGLAGE FIN

SAV 260.10A-3-AF-2

Système à spirale, avec réglage fin radial, mors en 2 parties

Utilisation :

Ces mandrins de tour garantissent une concentricité très élevée grâce au réglage fin radial.

Caractéristiques :

Précision de réglage 0,005mm – Répétabilité 0,015mm

Corps en acier

Glissières et surfaces d'usure rectifiées

Anneau spiralé estampé forgée en acier cémentée

Mors en 2 parties acier dur




Adaptateur DIN55027-DIN55029 sur demande

Dimensions en mm							Vitesse max. t.p.m	Poids en kg
D	C	d	E	F	H	h		
125	15	55	35,5	108	71,5	40	3800	7,1
160	18	86	42	140	68	43	3500	11
200	20	110	55	176	78	45	3100	19,5
250	20	145	76	224	89	53	2700	33
315	20	180	103	286	96,2	57	2200	60
400	22	299,2	136	171,5	123	67	1800	105

Exemple de commande:

Mandrin à réglage radial fin

SAV 260.10A-3-AF-2-125

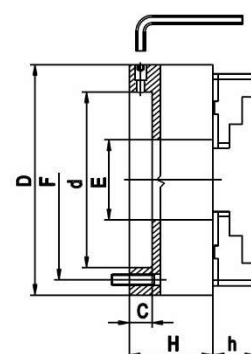

Ø	Mors monobloc					Mors en 2 parties				
	d1	d2	d3	d4	d5	d1	d2	d3	d4	d5
100	3-33	32-62	62-83	25-56	56-87	-	-	-	-	-
125	3-50	39-83	80-125	34-74	72-115	3-50	52-96	95-125	34-76	75-118
160	3-64	50-107	98-160	42-100	94-154	3-64	62-121	115-160	42-97	88-146
200	4-90	60-145	132-200	52-135	120-202	4-90	72-156	133-200	50-130	105-190
250	5-118	77-188	160-250	62-174	145-256	5-118	86-197	160-250	58-165	125-235
315	10-131	90-215	190-315	78-200	172-299	10-131	103-226	190-315	65-182	145-265
400	10-180	103-272	230-400	85-252	210-380	10-180	127-294	230-400	72-228	165-329
500	20-235	140-357	276-500	120-335	245-476	20-235	110-400	190-500	120-410	200-485
630	30-335	180-487	345-630	160-465	325-630	30-335	120-570	200-630	140-590	210-665