

MANDRIN 6 MORS A REGLAGE FIN

SAV 260.10A-6-AF-1

Système à spirale, avec réglage fin radial, mors monoblocs

Utilisation :

Ces mandrins de tour garantissent une concentricité très élevée grâce au réglage fin radial.

Caractéristiques :

Précision de réglage 0,005mm – Répétabilité 0,015mm

Corps en acier

Glissières et surfaces d'usure rectifiées

Anneau spiralé estampé forgée en acier cémentée

Mors monoblocs acier dur


Adaptateur DIN55027-DIN55029 sur demande

Dimensions en mm							Vitesse max. t.p.m	Poids en kg
D	C	d	E	F	H	h		
125	15	55	35,5	108	71,5	20	3000	6,5
160	18	86	42	140	68	32	2500	11
200	20	110	55	176	78	29	2200	21
250	20	145	76	224	89	34	1900	36,2
315	20	180	103	286	96,2	43	1500	57
400	22	299,2	136	171,5	123	55	1300	121

Exemple de commande:

Mandrin à réglage radial fin

SAV 260.10A-6-AF-1-125

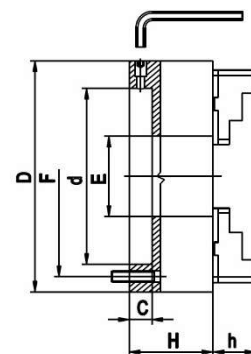

MANDRIN 6 MORS A REGLAGE FIN

SAV 260.10A-6-AF-2

Système à spirale, avec réglage fin radial, mors en 2 parties

Utilisation :

Ces mandrins de tour garantissent une concentricité très élevée grâce au réglage fin radial.

Caractéristiques :

Précision de réglage 0,005mm – Répétabilité 0,015mm

Corps en acier

Glissières et surfaces d'usure rectifiées

Anneau spiralé estampé forgée en acier cémentée

Mors en 2 parties acier dur



Adaptateur DIN55027-DIN55029 sur demande

Dimensions en mm							Vitesse max. t.p.m	Poids en kg
D	C	d	E	F	H	h		
125	15	55	35,5	108	71,5	40	3000	7
160	18	86	42	140	68	43	2500	11
200	20	110	55	176	78	45	2200	20
250	20	145	76	224	89	53	1900	36,5
315	20	180	103	286	96,2	57	1500	65
400	22	299,2	136	171,5	123	67	1300	104
500	30	407,7	190	235	144	79	800	202
630	30	407,1	330,2	330,2	150	87	700	340

Exemple de commande:

Mandrin à réglage radial fin

SAV 260.10A-6-AF-2-125

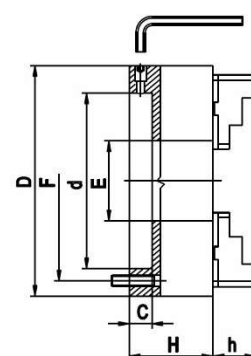

Ø	Mors monobloc					Mors en 2 parties				
	d1	d2	d3	d4	d5	d1	d2	d3	d4	d5
100	3-33	32-62	62-93	26-56	57-37	-	-	-	-	-
125	6-43	42-78	83-120	34-68	74-110	6-43	50-87	94-125	33-70	76-119
160	8-64	52-107	102-160	47-100	98-154	8-64	67-121	118-160	45-97	92-146
200	8-90	64-145	132-200	55-135	121-202	8-90	74-156	134-200	52-130	109-190
250	12-118	82-188	165-250	68-174	150-256	12-118	82-188	164-250	68-174	150-256
315	12-131	95-215	192-315	82-200	178-299	12-131	108-226	153-315	68-182	150-265
400	15-202	140-308	232-400	95-280	213-400	15-202	132-296	236-400	73-252	169-352
500	30-235	152-361	291-500	132-335	270-474	30-235	121-402	197-478	135-413	210-489
630	40-335	192-487	358-630	175-467	340-630	40-335	132-555	210-630	150-585	220-661

