

ETAU DE PRECISION ORIENTABLE

SAV 299.02

Pour rectification, fraisage et contrôle


Exécution :

- Avec rainures de bridage et vernier de lecture
- Inclinaison : 45°
- Rotation : 360°

Matière :

- Acier à outils trempé rectifié

Dimensions en mm											Poids en kg
H	A	B	C	D	E	F	G	I	J	K	
50	105	55	25	72	128	180	70	16	25	15	11
70	137	75	32	110	160	195	80	16	30	15	14
120	210	120	50	180	282	400	155	16	40	15	52

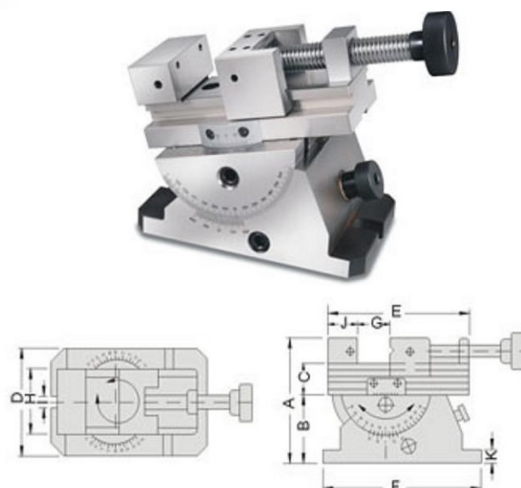

Exemple de commande:

Etau de précision orientable

Désignation

SAV 299.02-70

SAV N°

ETAU SINUS DE PRECISION ORIENTABLE

Pour rectification, fraisage et contrôle


Exécution :

- Avec rainures de bridage et vernier de lecture
- Inclinaison : 45°
- Rotation : 360°

Matière :

- Acier à outils trempé rectifié

Dimensions en mm											Poids en kg
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
168	75	63	110	160	178	80	73	16	33	15	16

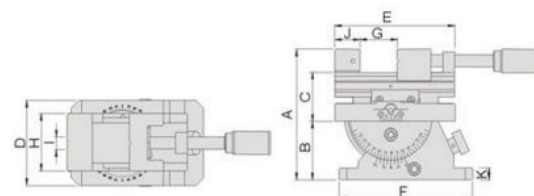

Exemple de commande:

Mandrin 3 mors orientable

Désignation

SAV 299.02S

SAV N°

ETAU MACHINE ORIENTABLE

Pour rectification, fraisage et contrôle


Exécution :

- Avec rainures de bridage et vernier de lecture
- Inclinaison : 45°
- Rotation : 360°

Matière :

- Acier à outils trempé rectifié

Dimensions en mm											Poids en kg
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
216	128	45	180	310	300	150	125	18	50	25	53

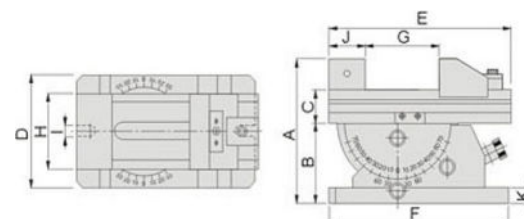

Exemple de commande:

Table orientable

Désignation

SAV 299.03

SAV N°