

MODULE A PINCE PNEUMATIQUE

SAV 299.20

Pour fraisage, rectification, perçage



Utilisation :

Position horizontale ou verticale, côté par côté


Exécution :

Acier à outils trempé 58+/-2 HRC et rectifié

Serrage, desserrage pneumatique (pas de ressort)



Type pince	Dimensions en mm						Force 6 bar	Force 8 bar	Force 10 bar	Poids en kg
	A	L	H	d1	d2	D				
1-120E(Ø2-12)	85x85	70	82	2-12	42	58	5 kN	7 kN	9 kN	3
1-140E(Ø2-18)	85x85	70	82	2-18	42	58	5 kN	7 kN	9 kN	4
2-161E(Ø2-26)	140x140	100	119	2-26	80	96	12 kN	16 kN	20 kN	5
1-173E(Ø4-42)	140x140	100	119	4-42	80	96	12 kN	16 kN	20 kN	6,2
1-1536E(Ø2-32)	140x140	100	119	2-32	80	96	12 kN	16 kN	20 kN	5,5
3-W20(Ø1-20)	85x85	70	82	1-20	42	-	5 kN	7 kN	9 kN	4
3-W25(Ø2-25)	140x140	100	119	2-25	80	-	12 kN	16 kN	20 kN	6,2
3-W31,75(Ø2-31)	140x140	100	119	2-31	80	-	12 kN	16 kN	20 kN	6,5
4	Pince de serrage tirée spéciale sur demande									
5	Pince expansible sur demande									

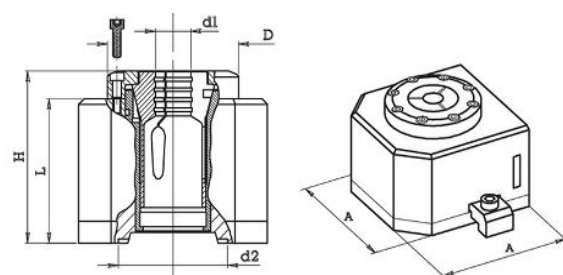

Exemple de commande:

Module de serrage pneumatique

SAV 299.20 - W25

Désignation

SAV N° - pince

MODULE A PINCE PNEUMATIQUE

SAV 299.21

Pour fraisage, rectification, perçage


Utilisation :

Position horizontale ou verticale

Exécution :

Acier à outils trempé 58+/-2 HRC et rectifié

Serrage, desserrage pneumatique (pas de ressort)

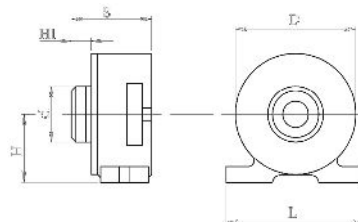

Type pince	Dimensions en mm						Force 6 bar	Force 8 bar	Force 10 bar	Poids en kg
	D	L	H	S	d	H1				
161E(Ø2-26)	152	170	77	97	74	28	5 kN	7 kN	9 kN	9,5
173E(Ø4-42)	165	180	85	117	92	32	6 kN	8 kN	10 kN	13,2
1536E(Ø2-32)	165	180	85	117	92	32	6 kN	8 kN	10 kN	13,2

Exemple de commande:

Module de serrage pneumatique

SAV 299.21 - 173E

Désignation

SAV N° - pince

FAUX PLATEAU POUR PINCE ER

SAV 299.22

Pour fraisage, rectification, perçage

Utilisation :



Stationnaire ou rotatif (sur mandrin)

Exécution :

Acier à outils

Montage cylindrique

Type pince	Dimensions en mm				*taraudage plateau	Poids en kg
	D1	D	d	L		
ER16	45	22	16	25	NON	0,3
ER25	100	72	25	36	NON	0,8
ER25*	132	100	25	34	3M10-Ø115	1,1
ER32	80	55	32	42	NON	0,8
ER32*	100	72	32	42	3M8-Ø84	1,1
ER32	125	95	32	42	NON	1,6
ER32*	132	100	32	42	3M8-Ø115	1,8
ER32*	163	132	32	42	3M10-Ø143	2,3

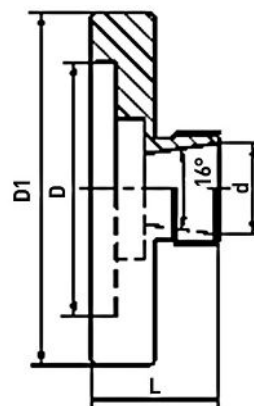

Exemple de commande:

Faux plateau pour pince ER

SAV 299.22 - ER16 - 45

Désignation

SAV N° - type - D1