

MODULE A PINCE PNEUMATIQUE

SAV 299.26

Pour fraisage, rectification, perçage



Utilisation :

Position horizontale ou verticale, côté par côté

Exécution :


Acier à outils trempé 58+/-2 HRC et rectifié

Serrage, desserrage pneumatique (pas de ressort)

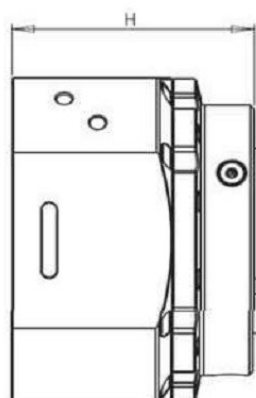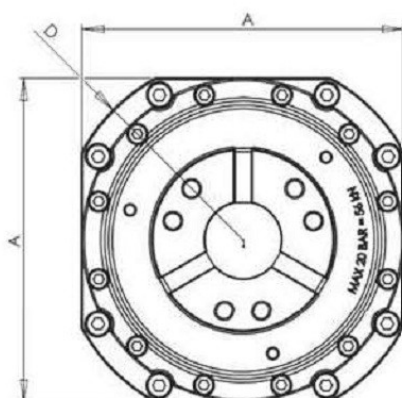

Type pince	Dimensions en mm			Force	Force	Force	Force	Poids en kg
	A	H	D	6 bar	8 bar	10 bar	20 bar	
787E - 788E(Ø4-65)	174x174	130	198	16 kN	22 kN	28 kN	56 kN	11

OPTIONS POUR MANDRIN A PINCE A SERRAGE PNEUMATIQUE TYPE 299.26

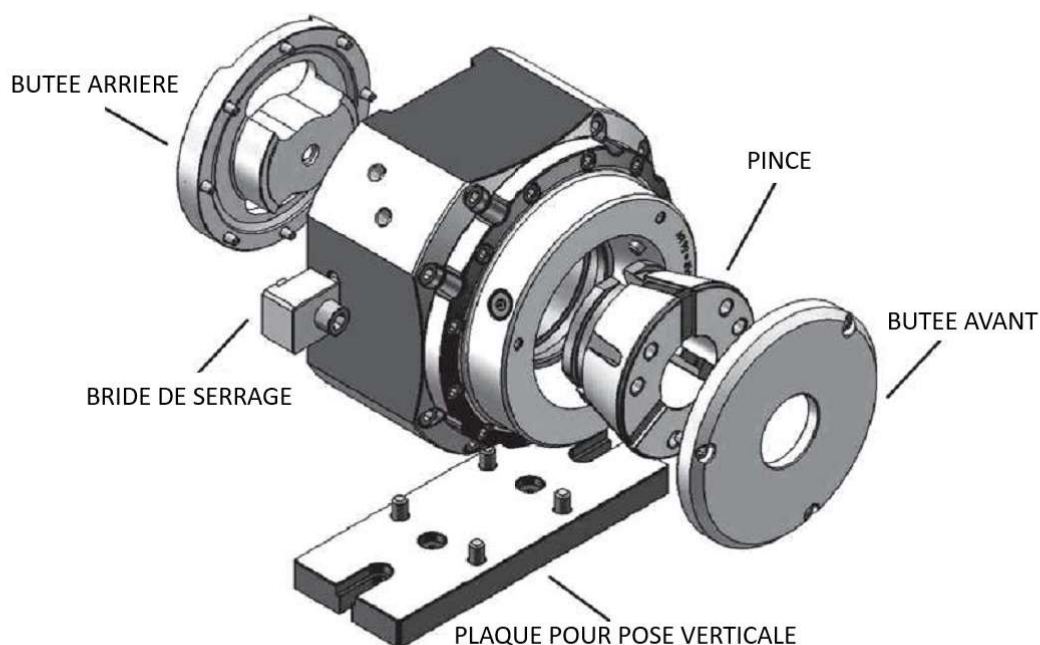

Exemple de commande:

Module a serrage pneumatique

Désignation

SAV 299.26

SAV N°