

MODULE PNEUMATIQUE A CHANGEMENT RAPIDE

SAV 299.27

Pour fraisage, rectification, perçage


Utilisation :

Position horizontale ou verticale, côté par côté

Exécution :

Acier à outils trempé 58+/-2 HRC et rectifié

Serrage, desserrage pneumatique (pas de ressort)

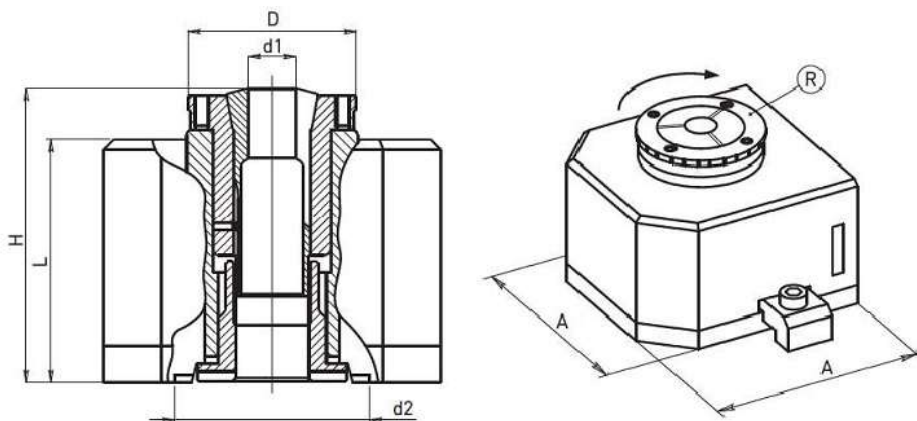

Type pince	Dimensions en mm						Force	Force	Force	Poids
	A	L	H	d1	d2	D	6 bar	8 bar	10 bar	en kg
W20(Ø1-20)	85x85	70	86	1-20	42	41	5 kN	7 kN	9 kN	4
W25(Ø2-25)	140x140	100	122	2-25	80	68	12 kN	16 kN	20 kN	6,5
W31,75(Ø2-28)	140x140	100	122	2-28	80	68	12 kN	16 kN	20 kN	7

Exemple de commande:

Module de serrage pneumatique

Désignation

SAV 299.27 - W25

SAV N° - pince

MANDRIN PORTE PINCE MANUEL

SAV 299.28

Pour fraisage, rectification, perçage

Utilisation :

Stationnaire ou rotatif


Exécution :

Acier à outils trempé 58+/-2 HRC et rectifié

Serrage, desserrage manuel



Type pince	Dimensions en mm				
	D	I	L	d	Alesage
173E(Ø3-42)	85x85	70	86	1-20	3-42
185E(Ø3-60)	140x140	100	122	2-25	3-60

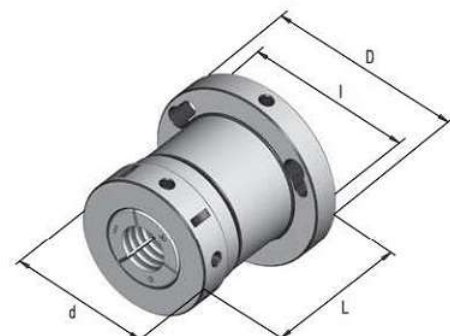

Exemple de commande:

Mandrin porte pince

Désignation

SAV 299.28 - 173E

SAV N° - pince