

BLOC MAGNETIQUE NEODYME



SAV 242.05
SAV 242.12

Avec P=6 mm, avec très grande force de bridage

Utilisation :

Pour les pièces particulièrement difficiles à magnétiser, comme le carbure, les métaux durs et les très petites pièces. Pour bridage rapide et facile sur machine EDM

Caractéristiques :

Très grande force de bridage due à un développement spécial
Construction stable en acier. Marche-Arrêt en face avant.

Plus grands modèles – avec en **option système mécanique ON/OFF**

Pas polaire 4 mm acier et 2 mm laiton avec aimants NdFeB.

Force nominale : 180 N/cm²

Hauteur de champ magnétique : env. 4 mm

Usure possible plaque polaire : 3 mm

Disponible avec adaptation pour point zéro


En acier inoxydable SAV 242.12 :

Spécialement conçu pour une très grande force de maintien

Corps en acier robuste. Système ON/OFF de commutation en face avant

Rectifié avec grande précision

Système ON/OFF pas en acier inox

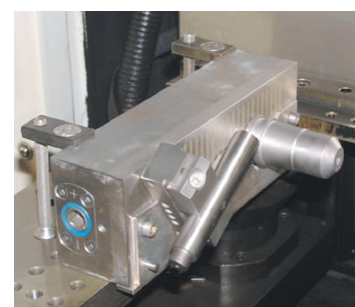

Type	Dimensions en mm								Poids en kg
	A	B	C ^{+0,5/-2}	D	E	F	G	H	
ND 100	140	70	51,0	102	118	35	62	12	3,0
ND 200	200	70	51,0	157	178	36	62	12	4,2


Exemple de commande:

Bloc magnétique

Désignation

SAV 242.05 – ND 100

SAV N° – Type

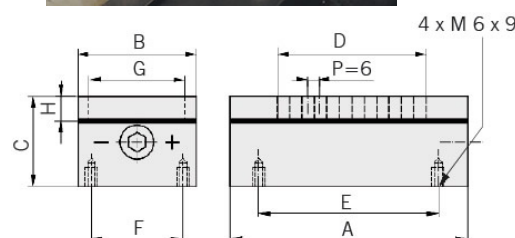

BLOC MAGNETIQUE PERMANENT



SAV 242.01

Avec pôles fin et extra-fins, sans commande ON/OFF

Utilisation :

Pour l'usinage et le maintien de petites pièces, comme poinçons etc.

Pour le bridage de pièces fines, le type MH204 est recommandé (pas extra-fin)

Caractéristiques :

Deux ou trois surface magnétique, pas polaire 4 mm, ou 1,3 mm pour type MH 204

Types MH201S à MH 203S avec aimants SmCo5

Force nominale :

80 N/cm² pour MH201 à MH204


180 N/cm² pour MH201-S à MH204-S

Hauteur de champ magnétique: 6 mm

Usure possible plaque polaire:

14 mm pour MH201 et MH202


6 mm pour MH203 et MH204

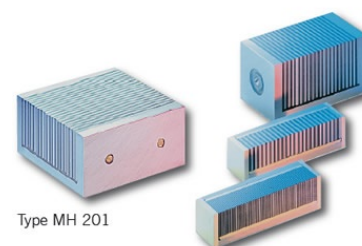

Type MH 201

Type MH 202 à MH 204

Type		Dimensions en mm			Défaut ang. Max.	Face magnétique	Poids en kg
		A	B	C			
MH201	MH201S	100	100	50	5'	1 face 100x100	3,6
						2 faces 100x50	
MH202	MH202S	100	50	50	5'	3 faces 100x50	1,7
MH203	MH203S	100	25	25	5'	2 faces 100x25	0,5
MH204	-	100	25	25	5'	2 faces 100x25	0,5

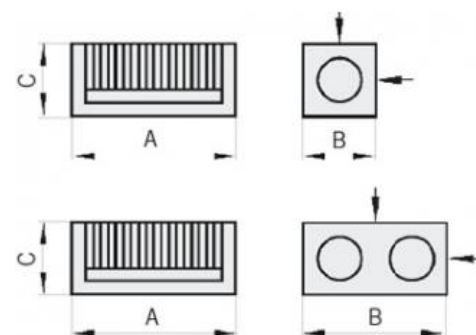

Exemple de commande:

Bloc magnétique permanent

Désignation

SAV 242.01 – MH201

SAV N° – Type