

ETAU MACHINE HAUTE PRESSION

SAV 233.99HM2

Serrage Mécanique - Hydraulique


Exécution :

- Haute précision
- Construction robuste
- Broche hydraulique haute pression
- Entraînement mécanique
- Grande capacité de serrage
- Réglage rapide de la plage de serrage avec broches
- Pièces d'usure trempées pour usinage lourd
- Effet plaqueur intégré




Livraison :

Etau - Manivelle

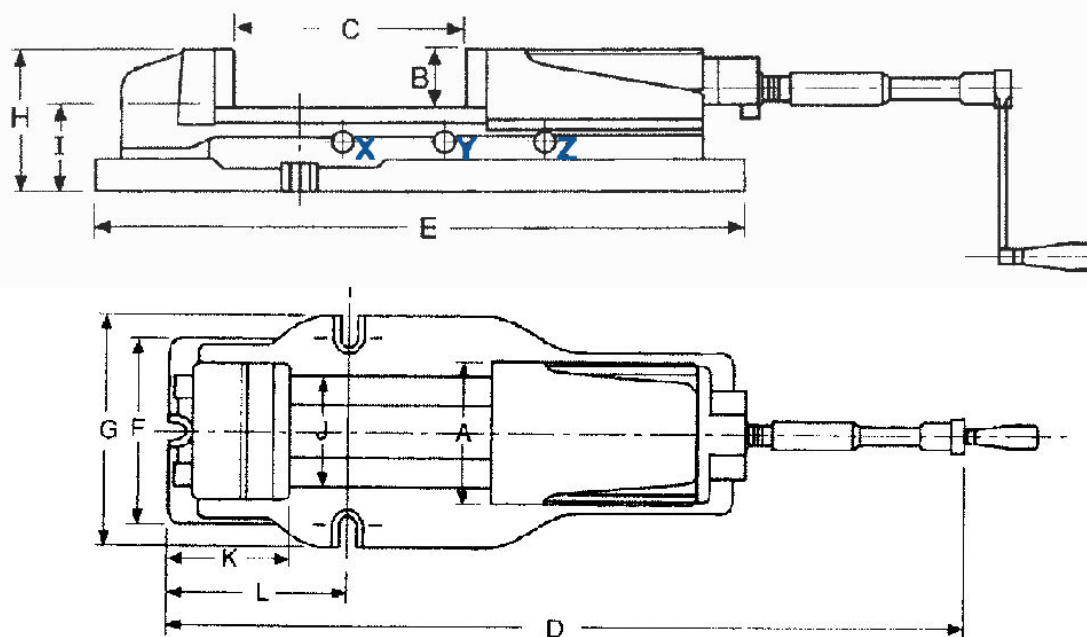

Précision :

1. Parallélisme corps / mors fixe : 0,01 mm
2. Perpendicularité mors fixe / glissière : 0,02 mm
3. Parallélisme bas étau / glissière : 0,01 mm

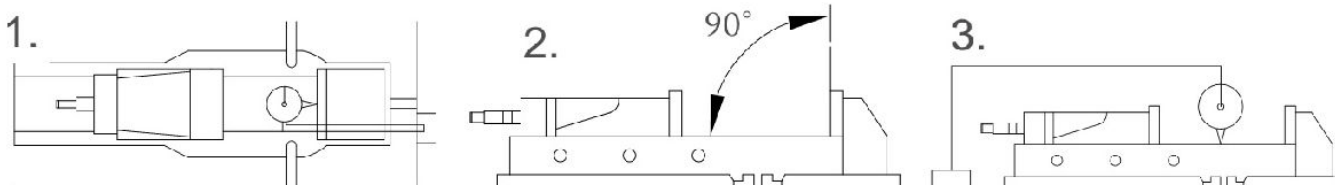

Dimensions en mm												Plage en mm			Force en daN	Poids en kg
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	X	Y	Z		
105	36	170	695	440	135	170	95	58	80	95	147	0-57	55-114	112-170	2500	21
130	48	220	840	550	175	207	120	70,5	97	107	195	0-73	72-146	145-220	3500	38
150	53	300	970	620	182	225	135	82,5	116	117	210	0-100	98-200	198-300	4500	53
200	62	300	1070	680	260	280	162	100	160	150	260	0-100	99-200	198-300	8000	95

Exemple de commande:

Etau machine

Désignation

SAV 233.99HM2 - 105

SAV N° - A

MORS POUR ETAU MACHINE HM2

SAV 233.99HM2-MORS

Serrage Mécanique - Hydraulique

Base tournante



Dim.	Ref.
100	233.99HM2S-100
125	233.99HM2S-125
150	233.99HM2S-150
200	233.99HM2S-200

Jeu de mors pleins



Dim.	Ref.
100	233.99HM2GB-100
125	233.99HM2GB-125
150	233.99HM2GB-150
200	233.99HM2GB-200

Jeu de mors, 1 avec vés - 1 plein



Dim.	Ref.
100	233.99HM2PB-100
125	233.99HM2PB-125
150	233.99HM2PB-150
200	233.99HM2PB-200

Jeu de mors rainurés



Dim.	Ref.
100	233.99HM2RB-100
125	233.99HM2RB-125
150	233.99HM2RB-150
200	233.99HM2RB-200

Jeu de joints



Dim.	Ref.
100	233.99HM2D-100
125	233.99HM2D-125
150	233.99HM2D-150
200	233.99HM2D-200