

BLOCS A AIMANTS PERMANENTS



SAV 242.99-BM

Avec commande marche/arrêt

Utilisation :

Pour l'usinage, la soudure et le montage de pièces.
Grâce à son flux magnétique concentré, ce bloc peut être utilisé dans de nombreux cas.





Champ magnétique concentré pour ne pas magnétiser l'outil.

Caractéristiques :


Grande force magnétique
Système Marche/Arrêt actionné par clé
Livré toujours par paire (2 pièces)
Force nominale : 5-10 kN

Options :

Connecteur spécial pour accoupler plusieurs blocs
Pôles spéciaux pour pièces spécifiques

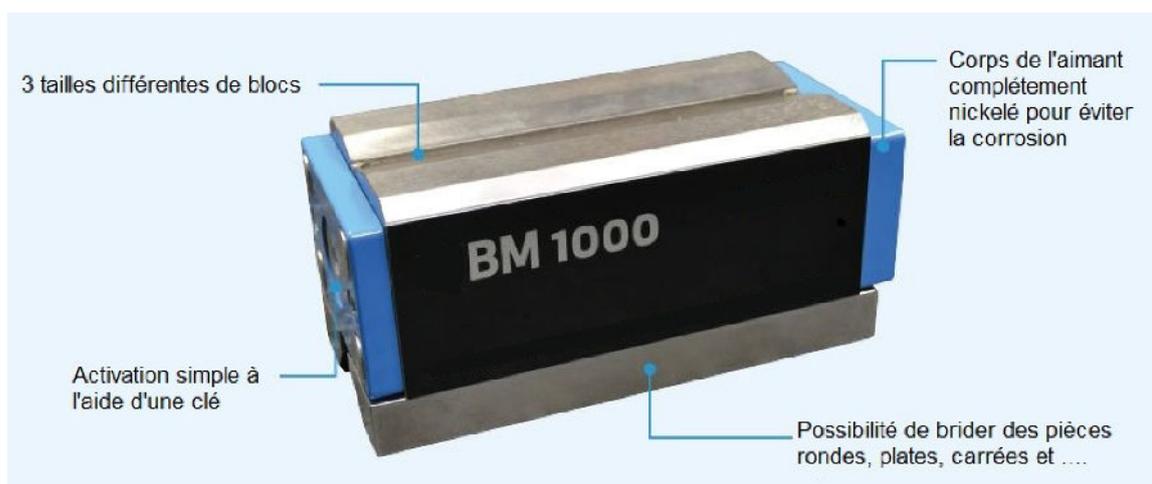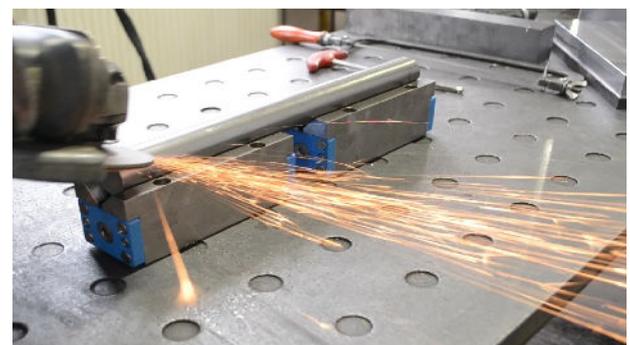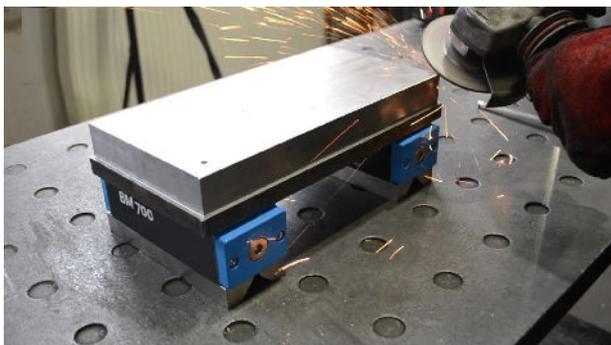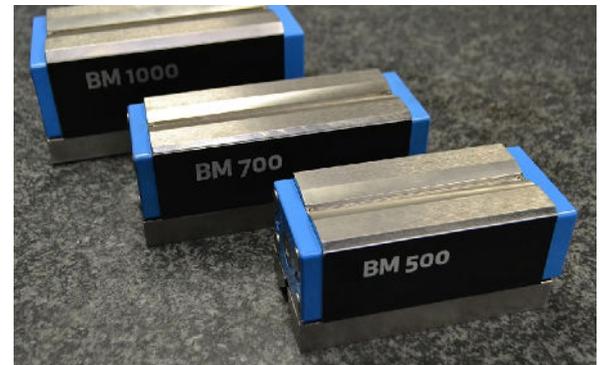

Type	Dimensions en mm			Force en kN	Poids en kg
	A	B	C		
BM500	143	64	71	5	4,0
BM700	178	64	71	7	5,0
BM1000	184	87	88	10	8,9

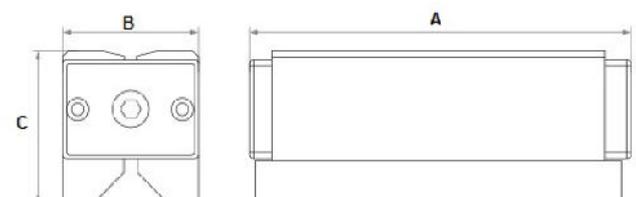

Exemple de commande:

Blocs à aimants permanents
Désignation

SAV 242.99 - BM500
SAV N° - Type