

APPAREIL A RECTIFIER LES POINCONS

SAV 434.99-MGRIW

En acier inoxydable & IP62

Exécution :

En acier inoxydable rectifié avec grande précision

Avec roulements étanches doubles de haute précision

Caractéristiques:

Alimentation : 230 Vac


Vitesse de rotation : 50 – 550 t/min

Concentricité: 0,003 mm

Trou débouchant : Ø36mm

Grande rigidité grâce à la géométrie en L de l'appareil

Largeur	en mm	333
Hauteur	en mm	166,8
Hauteur de pointe	en mm	85 ±0,5
Poids	en kg	24

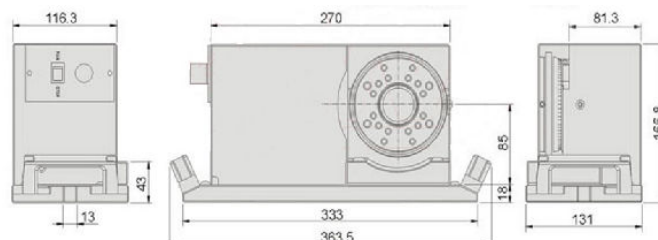

434.99-M3M-112
434.99-M3M-132



434.99-ER20
434.99-ER32
434.99-ER50

434.99-MGRIW



434.99-MGRIW-M3M112
434.99-MGRIW-M3M132



434.99-MGRIW-PER20
434.99-MGRIW-PER32
434.99-MGRIW-PER50

Exemple de commande:

Appareil à rectifier les poinçons

Désignation

SAV 434.99-MGRIW - PER20

SAV N° - option