


Utilisation :

Pour le positionnement précis de grandes tôles d'acier pour travaux de soudure.
Alignement et ajustement des tôles au même niveau en appuyant sur le levier.
Magnétisation et démagnétisation par rotation du levier noir.

Caractéristiques :

- Grande force d'attraction
- Construction robuste
- Bloc commutable par rotation à 180°
- Positionnement précis
- Compact et facile à utiliser
- Pas besoin de source s'alimentation électrique

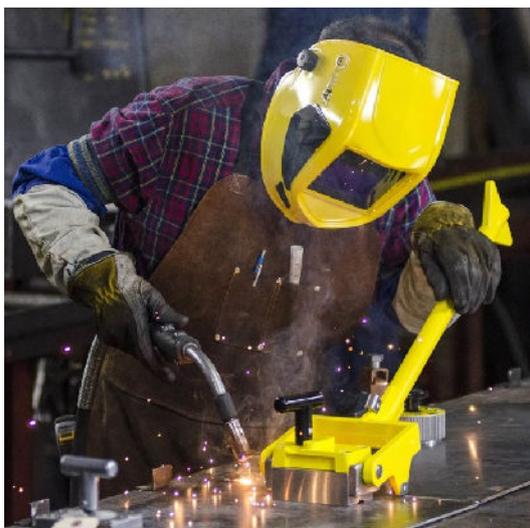

Type	Dimensions aimant en mm			Force sur plat en daN	Poids en kg
	Longueur	Largeur	Hauteur		
MP500	120	72	83	500	6,0

Exemple de commande:

Bras magnétique

SAV 482.70MP500